


Vorläufige Daten / Preliminary data



$$V_{CES} = 1700V$$

$$I_{C\text{ nom}} = 1600A / I_{CRM} = 3200A$$

Typische Anwendungen

- Chopper-Anwendungen
 - Hochleistungsumrichter
 - Traktionsumrichter
 - Windgeneratoren

Elektrische Eigenschaften

- Erweiterte Sperrsichttemperatur T_{vj} op
 - Niedriges V_{CEsat}

Mechanische Eigenschaften

- 4 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
 - AlSiC Bodenplatte für erhöhte thermische Lastwechselfestigkeit
 - Gehäuse mit CTI > 400
 - Große Luft- und Kriechstrecken
 - Hohe Last- und thermische Wechselfestigkeit
 - Hohe Leistungsdichte
 - IHM B Gehäuse

Typical Applications

- Chopper Applications
 - High Power Converters
 - Traction Drives
 - Wind Turbines

Electrical Features

- Extended Operation Temperature T_{vj_op}
 - Low V_{CEsat}

Mechanical Features

- 4 kV AC 1min Insulation
 - AISiC Base Plate for increased Thermal Cycling Capability
 - Package with CTI > 400
 - High Creepage and Clearance Distances
 - High Power and Thermal Cycling Capability
 - High Power Density
 - IHM B Housing

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



| Content of the Code | Digit |
|----------------------------|--------------|
| Module Serial Number | 1 - 5 |
| Module Material Number | 6 - 11 |
| Production Order Number | 12 - 19 |
| Datecode (Production Year) | 20 - 21 |
| Datecode (Production Week) | 22 - 23 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| prepared by: WB | date of publication: 2012-07-09 | material no: 34564 |
| approved by: PL | revision: 2.2 | UL approved (E83335) |

Technische Information / technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

FD1600/1200R17HP4_B2



**Vorläufige Daten
Preliminary data**

IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------|----|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | V_{CES} | 1570 1700 1700 | V |
| Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current | $I_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I_{C\text{ nom}}$ | 1600 | A |
| Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current | $t_P = 1 \text{ ms}$ | I_{CRM} | 3200 | A |
| Gesamt-Verlustleistung Total power dissipation | $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | P_{tot} | 10,5 | kW |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage | | V_{GES} | +/-20 | V |

Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. |
|---|---|---|---------------------|----------------------|---|
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage | $I_C = 1600 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ $I_C = 1600 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ $I_C = 1600 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $V_{CE\text{ sat}}$ | 1,90 2,30 2,40 | 2,25 |
| Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage | $I_C = 64,0 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | $V_{GE\text{th}}$ | 5,2 | 5,8 6,4 |
| Gateladung Gate charge | $V_{GE} = -15 \text{ V} \dots +15 \text{ V}$ | | Q_G | | 17,0 |
| Internal Gatewiderstand Internal gate resistor | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | R_{Gint} | | 0,97 |
| Eingangskapazität Input capacitance | $f = 1 \text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | | C_{ies} | | 130 |
| Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance | $f = 1 \text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | | C_{res} | | 4,20 |
| Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current | $V_{CE} = 1570 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | I_{CES} | | 5,0 |
| Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current | $V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | I_{GES} | | 400 |
| Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load | $I_C = 1600 \text{ A}, V_{CE} = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 1,1 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $t_{d\text{ on}}$ | 0,40 0,43 0,45 | μs μs μs |
| Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load | $I_C = 1600 \text{ A}, V_{CE} = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 1,1 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | t_r | 0,18 0,20 0,20 | μs μs μs |
| Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load | $I_C = 1600 \text{ A}, V_{CE} = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 0,6 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $t_{d\text{ off}}$ | 1,05 1,20 1,20 | μs μs μs |
| Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load | $I_C = 1600 \text{ A}, V_{CE} = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 0,6 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | t_f | 0,30 0,46 0,51 | μs μs μs |
| Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse | $I_C = 1600 \text{ A}, V_{CE} = 900 \text{ V}, L_s = 50 \text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 1,1 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | E_{on} | 380 500 535 | mJ mJ mJ |
| Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse | $I_C = 1600 \text{ A}, V_{CE} = 900 \text{ V}, L_s = 50 \text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 0,6 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | E_{off} | 420 570 600 | mJ mJ mJ |
| Kurzschlußverhalten SC data | $V_{GE} \leq 15 \text{ V}, V_{CC} = 1000 \text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} \cdot L_{sCE} \cdot di/dt$ | $t_P \leq 10 \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | I_{sc} | 7500 | A |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case | pro IGBT / per IGBT | | R_{thJC} | | 14,0 |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink | pro IGBT / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | R_{thCH} | 15,0 | K/kW |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: WB | date of publication: 2012-07-09 |
| approved by: PL | revision: 2.2 |

Technische Information / technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

FD1600/1200R17HP4_B2



Vorläufige Daten
Preliminary data

Diode-Wechselrichter / Diode-inverter

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | |
|---|--|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | V_{RRM} | 1570 1700 1700 | V |
| Dauergleichstrom Continuous DC forward current | | I_F | 1600 | A |
| Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current | $t_P = 1 \text{ ms}$ | I_{FRM} | 3200 | A |
| Grenzlastintegral I^2t - value | $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | I^2t | 630 595 | kA s kA s |
| Spitzenverlustleistung Maximum power dissipation | $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | P_{RQM} | 2400 | kW |
| Mindesteinschaltzeit Minimum turn-on time | | $t_{on\ min}$ | 10,0 | μs |

Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. |
|---|--|---|------------|----------------------|---|
| Durchlassspannung Forward voltage | $I_F = 1600 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 1600 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 1600 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | V_F | 1,65 1,65 1,65 | 2,10 V V |
| Rückstromspitze Peak reverse recovery current | $I_F = 1600 \text{ A}, - dI_F/dt = 9000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | I_{RM} | 1700 1950 2000 | A A A |
| Sperrverzögerungsladung Recovered charge | $I_F = 1600 \text{ A}, - dI_F/dt = 9000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | Q_r | 450 740 840 | μC μC μC |
| Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy | $I_F = 1600 \text{ A}, - dI_F/dt = 9000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | E_{rec} | 250 460 525 | mJ mJ mJ |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case | pro Diode / per diode | | R_{thJC} | | 19,0 K/kW |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | R_{thCH} | 16,0 | K/kW |

prepared by: WB

date of publication: 2012-07-09

approved by: PL

revision: 2.2

Technische Information / technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

FD1600/1200R17HP4_B2



Vorläufige Daten
Preliminary data

Diode-Chopper / Diode-chopper

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

| | | | | |
|---|--|---------------|----------------------|--|
| Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | V_{RRM} | 1570 1700 1700 | V |
| Dauergleichstrom Continuous DC forward current | | I_F | 1200 | A |
| Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current | $t_P = 1 \text{ ms}$ | I_{FRM} | 2400 | A |
| Grenzlastintegral I^2t - value | $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | I^2t | 140 130 | kA ² s kA ² s |
| Spitzenverlustleistung Maximum power dissipation | $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | P_{RQM} | 1200 | kW |
| Mindesteinschaltdauer Minimum turn-on time | | $t_{on\ min}$ | 10,0 | μs |

Charakteristische Werte / Characteristic Values

| | | | min. | typ. | max. |
|---|--|---|------|------|----------------------|
| Durchlassspannung Forward voltage | $I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | | | 1,80 1,90 1,95 |
| Rückstromspitze Peak reverse recovery current | $I_F = 1200 \text{ A}, - dI_F/dt = 7700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | | | 1250 1350 1400 |
| Sperrverzögerungsladung Recovered charge | $I_F = 1200 \text{ A}, - dI_F/dt = 7700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | | | 280 460 510 |
| Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy | $I_F = 1200 \text{ A}, - dI_F/dt = 7700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | | | 180 300 345 |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case | pro Diode / per diode | | | | 37,5 |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | | | K/kW |

prepared by: WB

date of publication: 2012-07-09

approved by: PL

revision: 2.2

Technische Information / technical information
 IGBT-Module
 IGBT-modules **FD1600/1200R17HP4_B2**



Vorläufige Daten
Preliminary data

Modul / Module

| | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|
| Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. | V _{ISOL} | 4,0 | kV |
| Material Modulgrundplatte Material of module baseplate | | | AISiC | |
| Kriechstrecke Creepage distance | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal | | 32,2 32,2 | mm |
| Luftstrecke Clearance | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal | | 19,1 19,1 | mm |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comparative tracking index | | CTI | > 400 | |
| | | | min. typ. max. | |
| Modulstreuinduktivität Stray inductance module | | L _{sCE} | 6,0 | nH |
| Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip | T _C = 25°C, pro Schalter / per switch | R _{CC'EE'} R _{AA'CC'} | 0,15 0,24 | mΩ |
| Höchstzulässige Sperrsichttemperatur Maximum junction temperature | Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper | T _{vj max} | | 175 °C |
| Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions | Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper | T _{vj op} | -40 | 150 °C |
| Lagertemperatur Storage temperature | | T _{stg} | -40 | 150 °C |
| Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting | Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M6 - mounting according to valid application note | M | 4,25 | - 5,75 Nm |
| Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse Terminal connection torque | Schraube M4 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M4 - mounting according to valid application note Schraube M8 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M8 - mounting according to valid application note | M | 1,8 8,0 | - 2,1 10 Nm |
| Gewicht Weight | | G | 1200 | g |

prepared by: WB

date of publication: 2012-07-09

approved by: PL

revision: 2.2

Technische Information / technical information


IGBT-Module
IGBT-modules

FD1600/1200R17HP4_B2




**Vorläufige Daten
Preliminary data**


Ausgangskennlinie IGBT-Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
 $I_c = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15 \text{ V}$

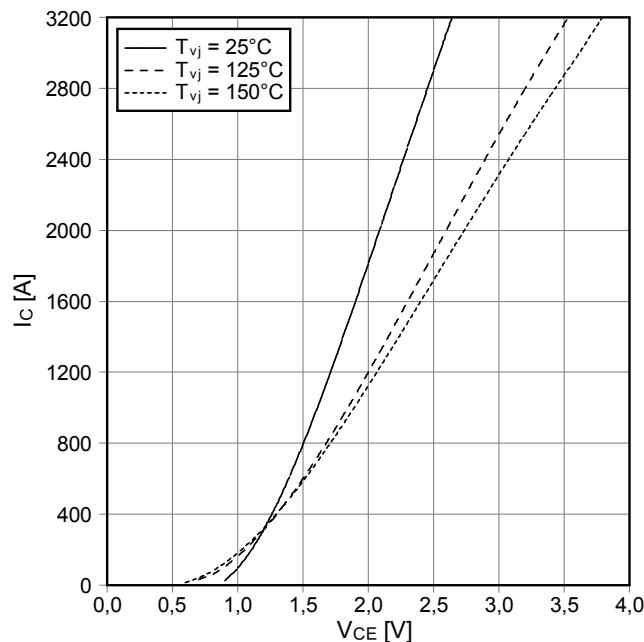


Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
 $I_c = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

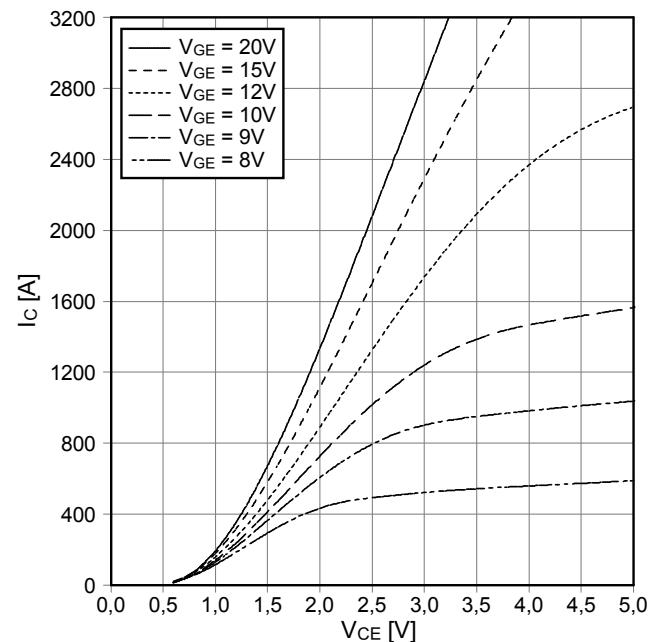

Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselrichter (typisch)
transfer characteristic IGBT-inverter(typical)
 $I_c = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20 \text{ V}$

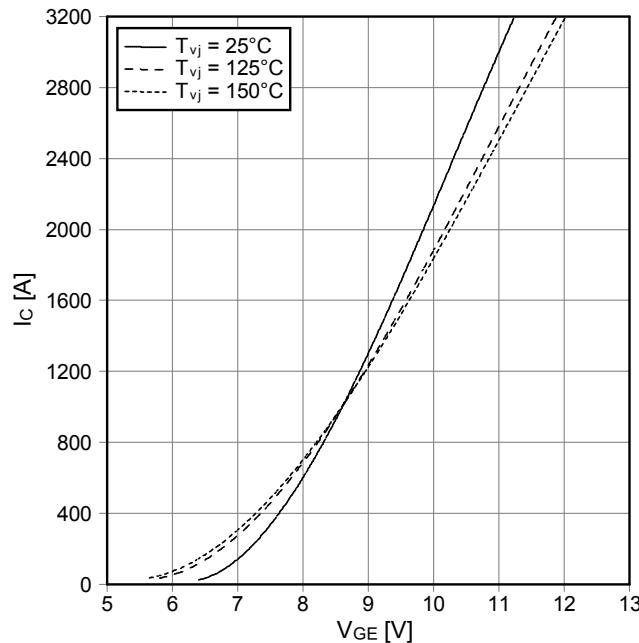

Schaltverluste IGBT-Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)
 $E_{on} = f(I_c)$, $E_{off} = f(I_c)$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 1.1 \Omega$, $R_{Goff} = 0.6 \Omega$, $V_{CE} = 900 \text{ V}$

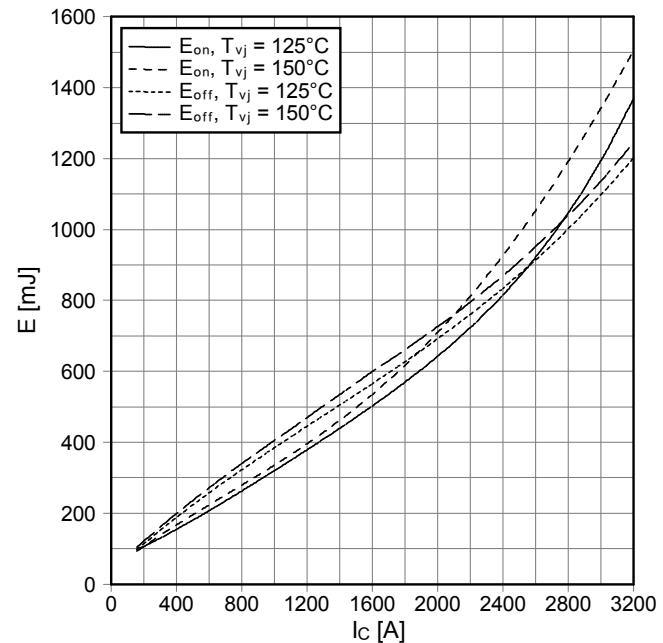

Technische Information / technical information


IGBT-Module
IGBT-modules

FD1600/1200R17HP4_B2




Vorläufige Daten Preliminary data


Schaltverlustel IGBT-Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)
 $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 1600 \text{ A}$, $V_{CE} = 900 \text{ V}$

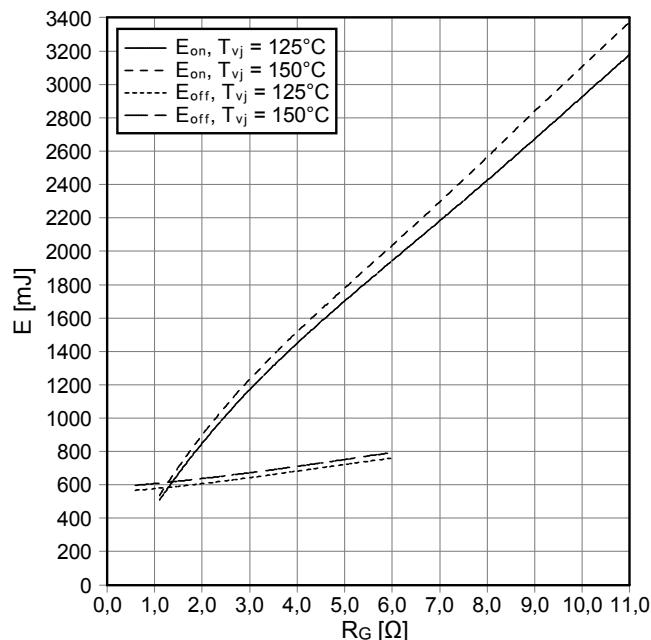


Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselrichter
transient thermal impedance IGBT-inverter
 $Z_{thJC} = f(t)$

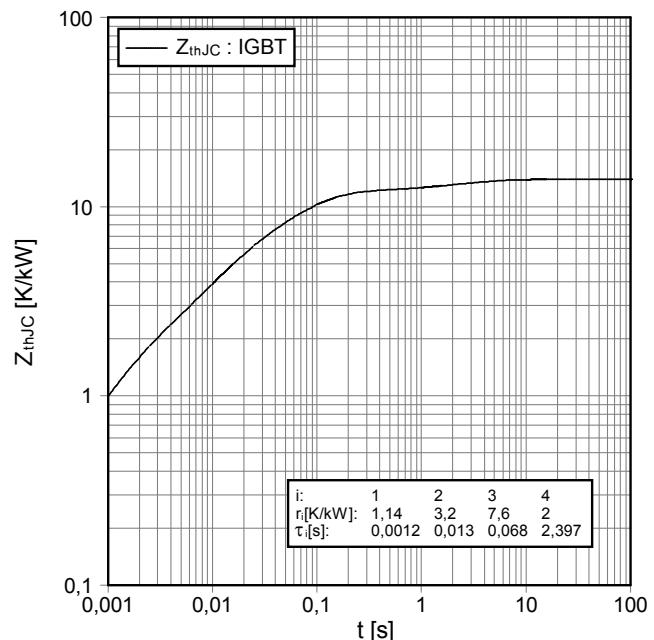

Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wechselrichter (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT-inverter (RBSOA)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 0.6 \Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

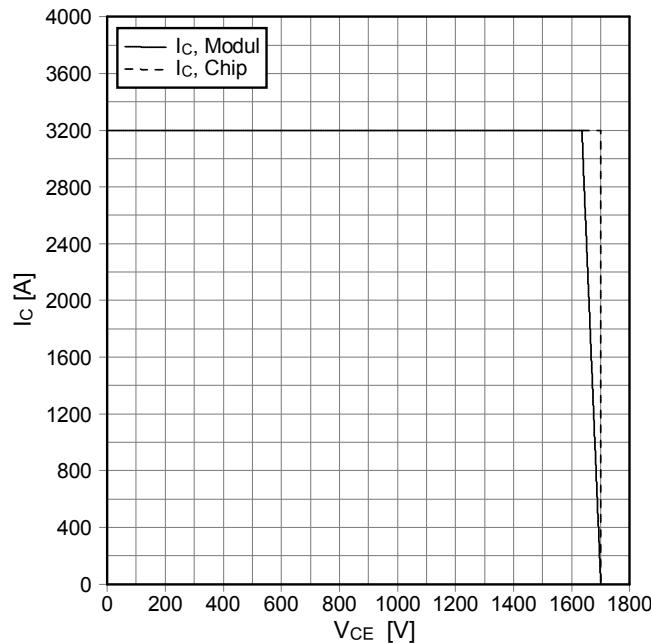

Durchlasskennlinie der Diode-Wechselrichter (typisch)
forward characteristic of Diode-inverter (typical)
 $I_F = f(V_F)$

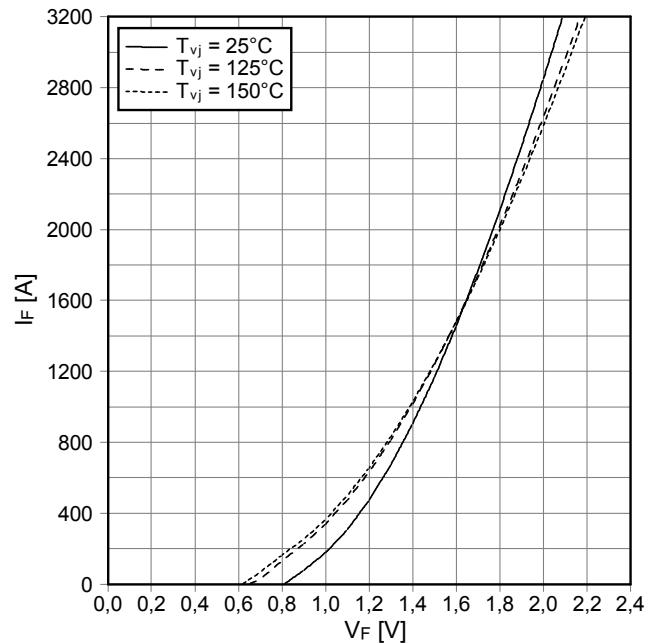

Technische Information / technical information


IGBT-Module
IGBT-modules

FD1600/1200R17HP4_B2




Vorläufige Daten
Preliminary data


Schaltverluste Diode-Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode-inverter (typical)
 $E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 1.1 \Omega$, $V_{CE} = 900 \text{ V}$

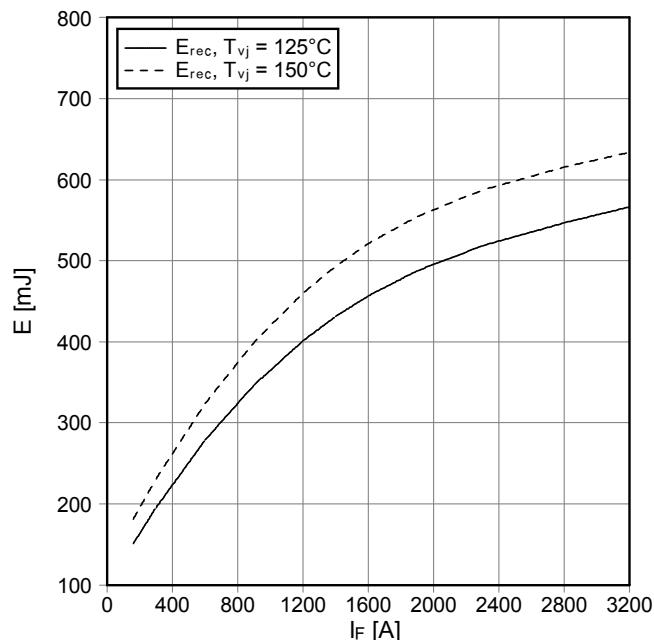


Schaltverluste Diode-Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode-inverter (typical)
 $E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 1600 \text{ A}$, $V_{CE} = 900 \text{ V}$

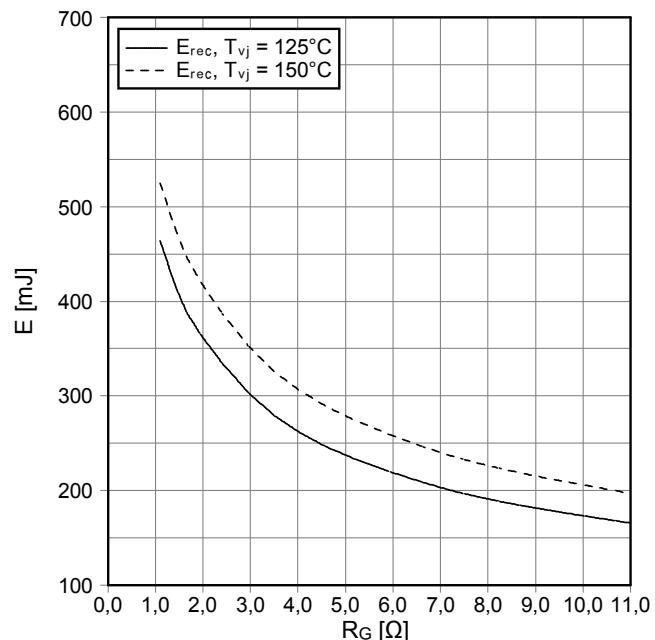

Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselrichter
transient thermal impedance Diode-inverter
 $Z_{thJC} = f(t)$

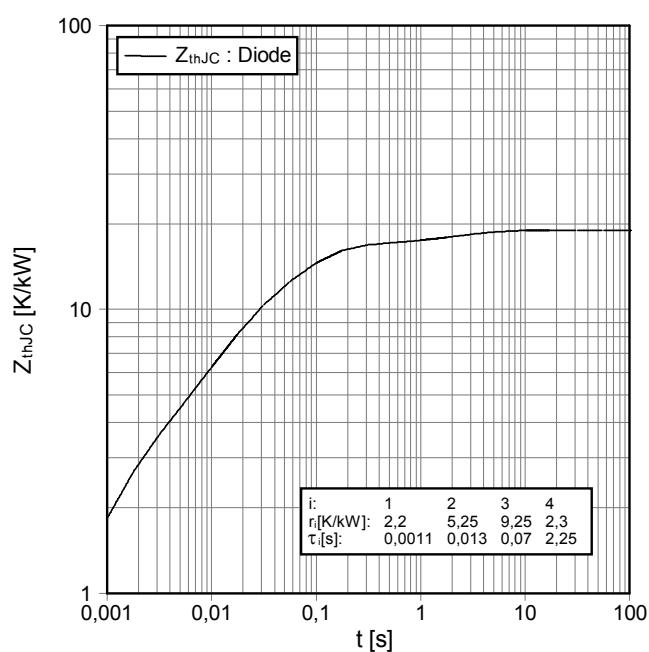

Sicherer Arbeitsbereich Diode-Wechselrichter (SOA)
safe operation area Diode-inverter (SOA)
 $I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

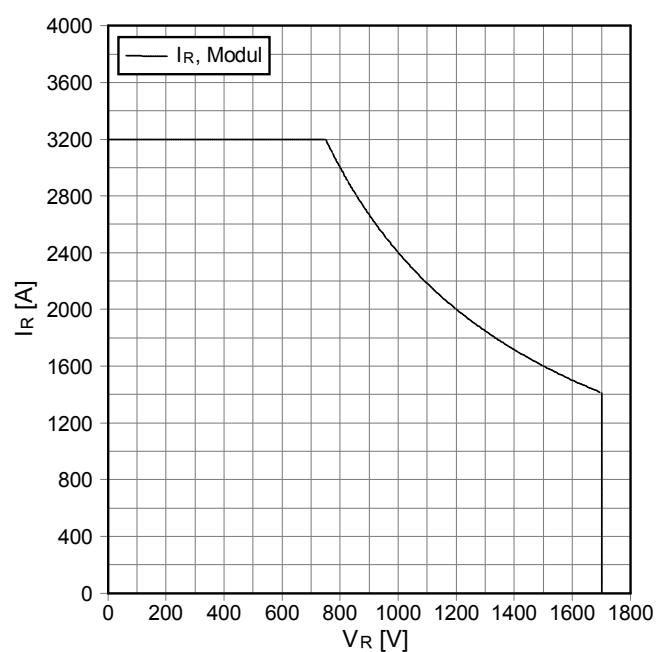

Technische Information / technical information


IGBT-Module
IGBT-modules

FD1600/1200R17HP4_B2




**Vorläufige Daten
Preliminary data**


Durchlasskennlinie der Diode-Chopper (typisch)
forward characteristic of Diode-chopper (typical)
 $I_F = f(V_F)$

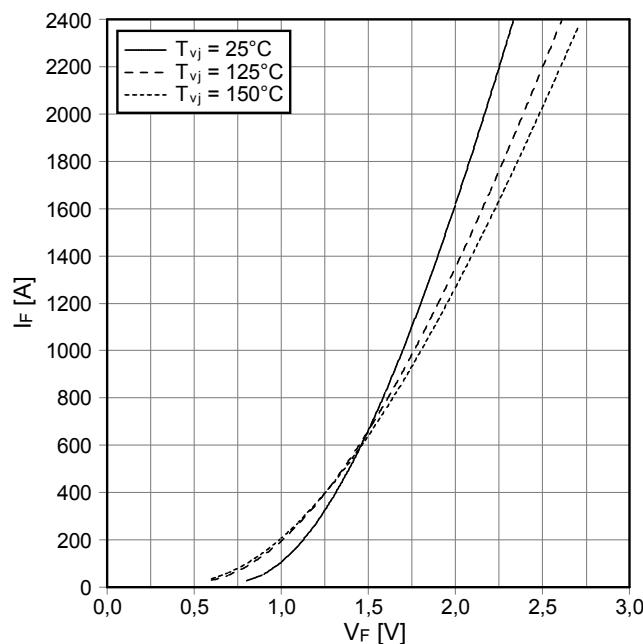


Schaltverluste Diode-Chopper (typisch)
switching losses Diode-chopper (typical)
 $E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 1.1 \Omega$, $V_{CE} = 900 \text{ V}$

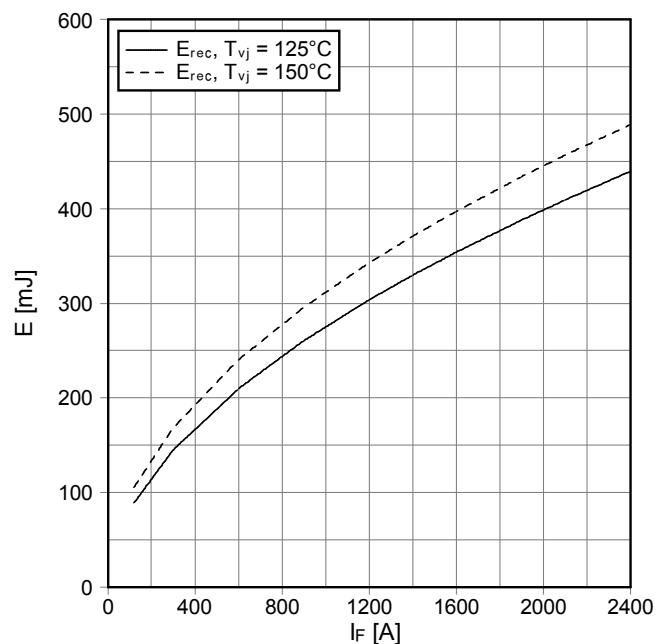

Schaltverluste Diode-Chopper (typisch)
switching losses Diode-chopper (typical)
 $E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 1200 \text{ A}$, $V_{CE} = 900 \text{ V}$

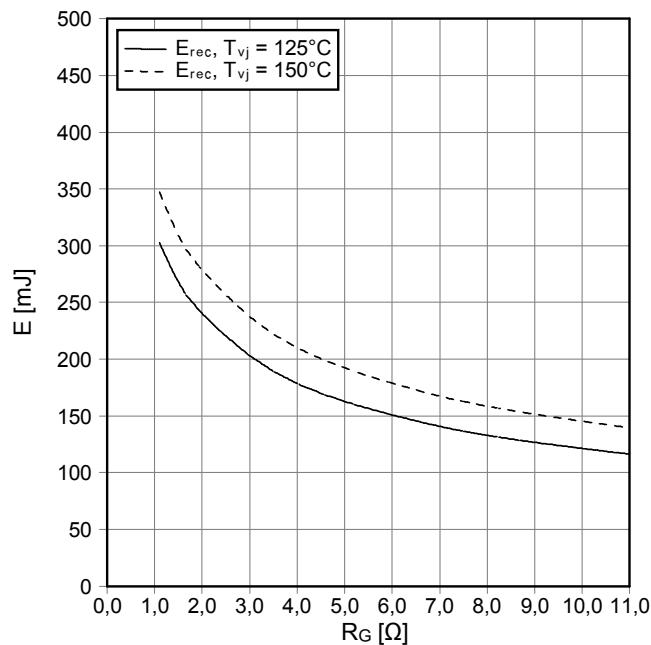

Transienter Wärmewiderstand Diode-Chopper
transient thermal impedance Diode-chopper
 $Z_{thJC} = f(t)$

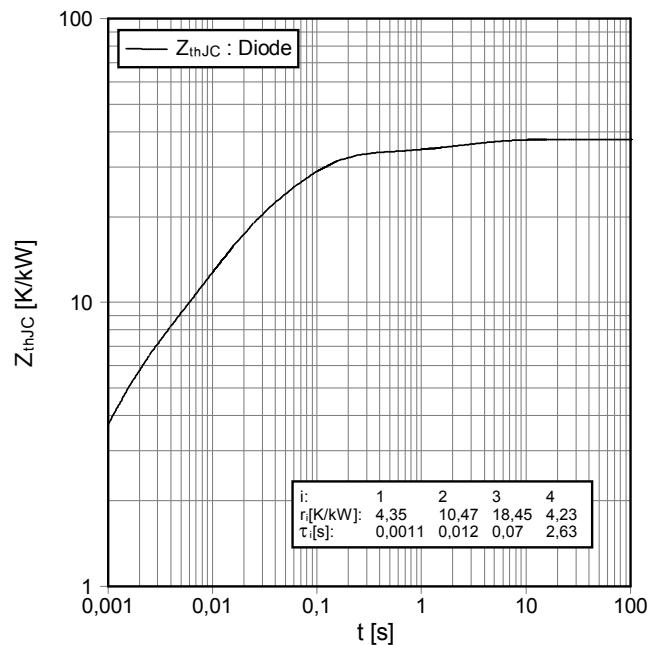


prepared by: WB
approved by: PL

date of publication: 2012-07-09
revision: 2.2

Vorläufige Daten
Preliminary dataSicherer Arbeitsbereich Diode-Chopper (SOA)
safe operation area Diode-chopper (SOA)


$$I_R = f(V_R)$$

$$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$


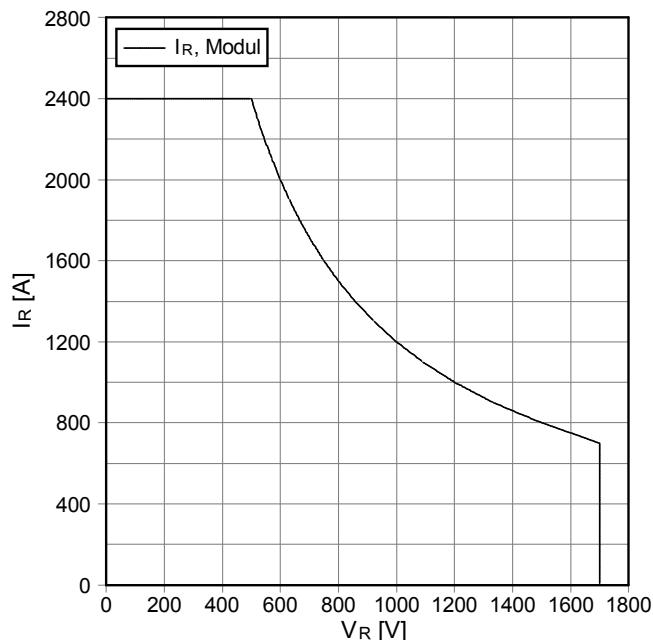


Vorläufige Daten
 Preliminary data

Schaltplan / circuit diagram

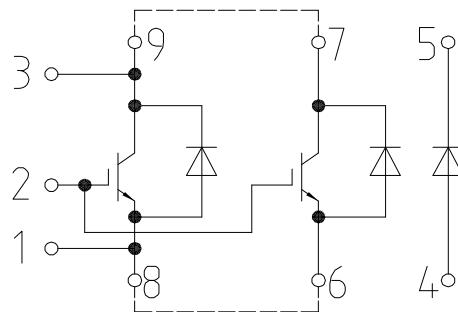

Gehäuseabmessungen / package outlines

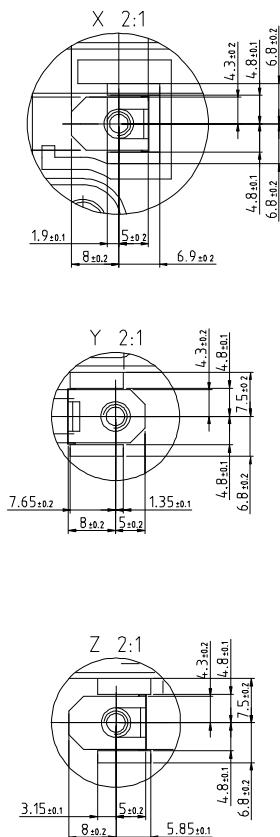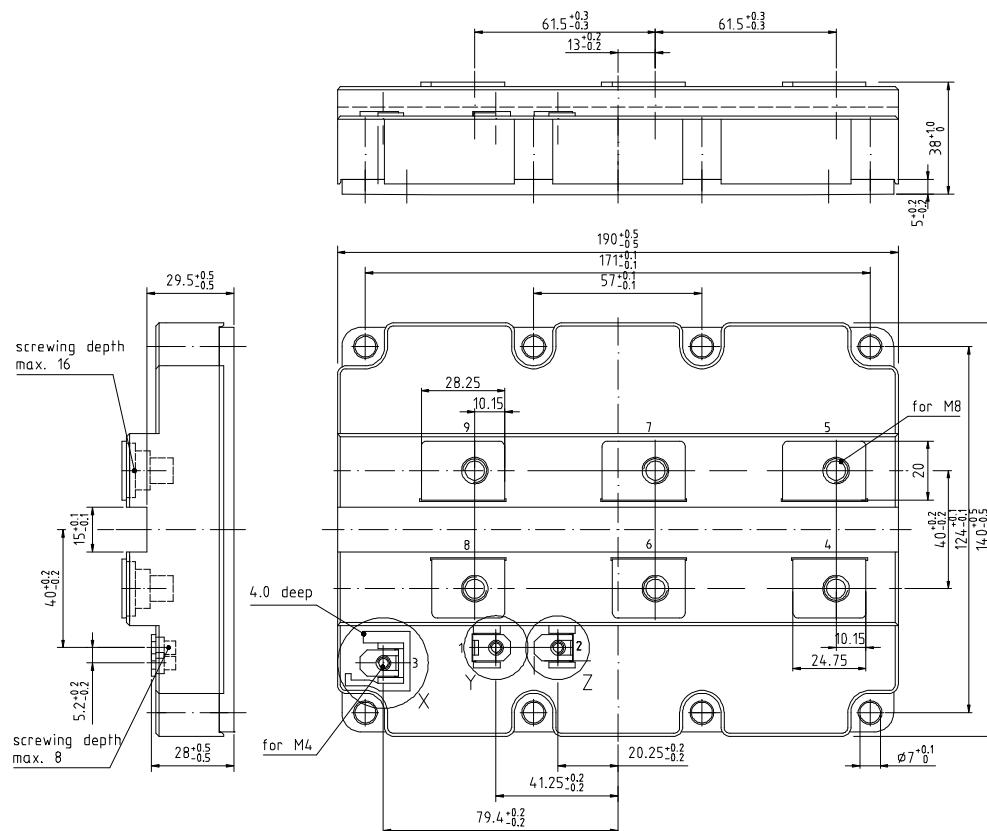

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle - die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey,
and that we may make delivery depended on the realization
of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: WB | date of publication: 2012-07-09 |
| approved by: PL | revision: 2.2 |