REV	ECN. NO.	APP	DATE
A	EDIÇÃO INICIAL		
B	NOVO CÓDIGO		

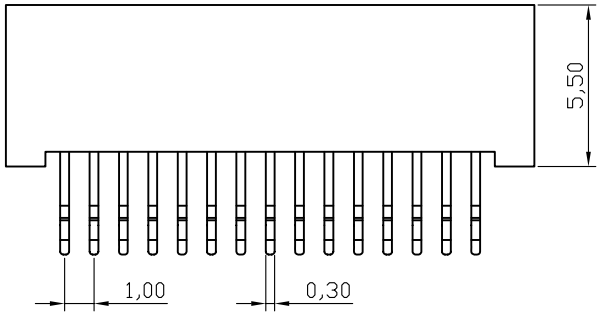

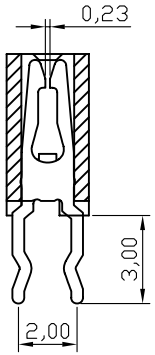

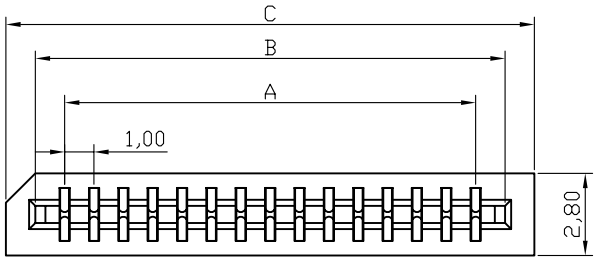

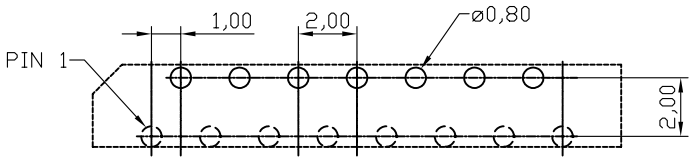

RECOMMENDED PCB LAYOUT



FPC/FFCT=0.30±0.05

ELECTRICAL
- CURRENT RATING: 0.5 AMP.
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VAC MIN.
- INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGAOHMS MIN.
- CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX.

DIMENSION TABLE

Circuits	Dimension		
	A	B	C
3	2.00	4.1	6
4	3.00	5.1	7
5	4.00	6.1	8
6	5.00	7.1	9
7	6.00	8.1	10
8	7.00	9.1	11
9	8.00	10.1	12
10	9.00	11.1	13
11	10.00	12.1	14
12	11.00	13.1	15
13	12.00	14.1	16
14	13.00	15.1	17
15	14.00	16.1	18
16	15.00	17.1	19
17	16.00	18.1	20

Circuits	Dimension		
	A	B	C
18	17.00	19.1	21
19	18.00	20.1	22
20	19.00	21.1	23
21	20.00	22.1	24
22	21.00	23.1	25
23	22.00	24.1	26
24	23.00	25.1	27
25	24.00	26.1	28
26	25.00	27.1	29
27	26.00	28.1	30
28	27.00	29.1	31
29	28.00	30.1	32
30	29.00	31.1	33
31	30.00	32.1	34
32	31.00	33.1	35

HOW TO ORDER:
NZIF[ ][S][E]1,00R
1 2 3

1- N° of Contacts:
   3~32
2- Mounting Type:
   (S)-180° Type Normal Layout
   (E)-180° Type Reverse Layout
   (R)-90° Type Normal Layout
   (W)-90° Type Reverse Layout
3- Terminal Plating:
   (E)-Sn

MATRIX TECNOLOGIA IND. E COM. LTDA.

UNIT mm	SCALE	TITLE	DATE JANUARY 2010
TOLERANCE: ±0.25		NON-ZIF DIP 1,00mm	APP. BY
		MATL	CHK. BY
		DWG. NO.	DR. BY FELIPE