



## 特徴 FEATURES

- 高輝度  
High Brightness
- 小型面実装パッケージ  
Small SMD Package
- サイドビュー  
Side View

## 用途 APPLICATIONS

- バックライト光源  
Back Light Source
- 電飾  
Illuminations
- 表示灯  
Indicators
- 遊技機器  
Amusement

## 製品概要 PRODUCT SUMMARY

発光色 Emitted Color	チップ Chip	特徴 Features	サイズ(mm) Size
●	1in1	高輝度・薄型 / High Brightness・Thin Type	3.8×1.2 t=0.6

## 最大定格 MAXIMUM RATINGS

Ta=25°C

Item	逆電圧 Reverse Voltage	順電流 Forward Current	許容損失 Power Dissipation	動作温度 Operating Temp.	保存温度 Storage Temp.	半田付け温度※ Soldering Temp.※
Symbol	V <sub>R</sub>	I <sub>F</sub>	P <sub>D</sub>	T <sub>opr.</sub>	T <sub>stg.</sub>	T <sub>sol</sub>
Unit	V	mA	mW	°C	°C	°C
Data	5	30	110	-30~+85	-40~+100	260


※最大5秒以内  
Maximum 5s

## 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS


Ta=25°C

Item	順電圧 Forward Voltage		色度 Chromaticity Coordinates	光度 Luminous Intensity		光束 Luminous Flux	指向角 Viewing Angle	順電流条件 IF Conditions
	Min.	Typ. / Max.		Min.	Typ. / Max.			
Symbol	V <sub>F</sub>		(x, y)	I <sub>v</sub>		φ <sub>V</sub>	2θ <sub>1/2</sub>	
Unit	V		-	cd		lm	deg	mA
Data	2.8 ; 3.1 ; 3.5		(0.30, 0.29)	- ; 1.8 ; -		(-)	110	20


## 外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

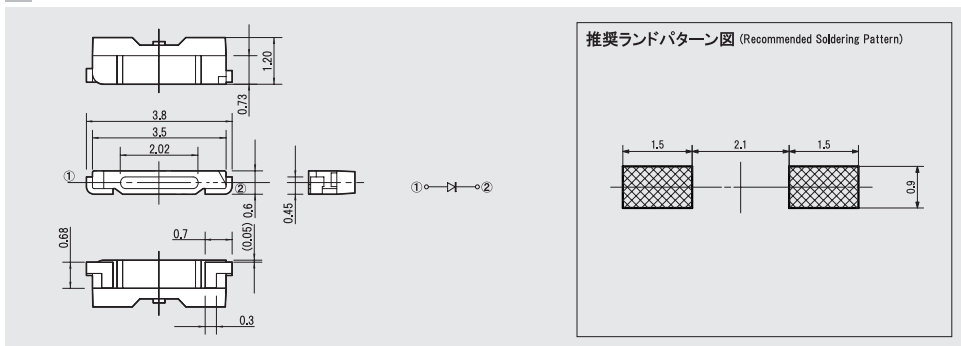


## 色度ランク分類 CHROMATICITY COORDINATES RANK

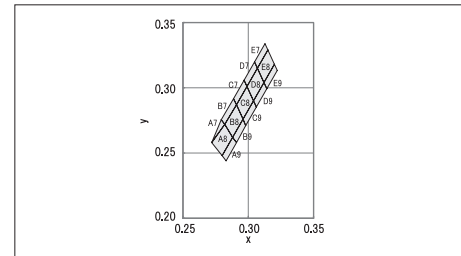


## 順電流 - 周囲温度特性 Forward current vs. Ambient temperature

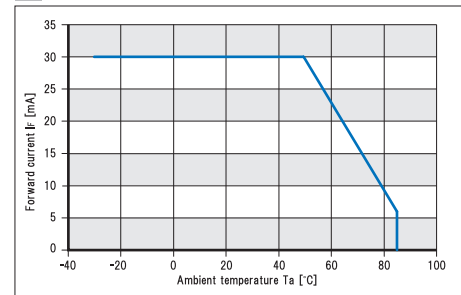


## 光度 - 順電流特性 Relative luminous intensity vs. Forward current (Ta=25°C)

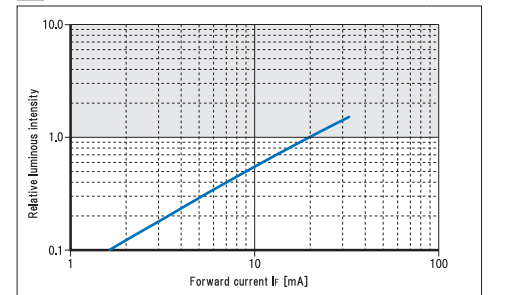


## 発光波長分布特性 Relative luminous intensity vs. Wavelength

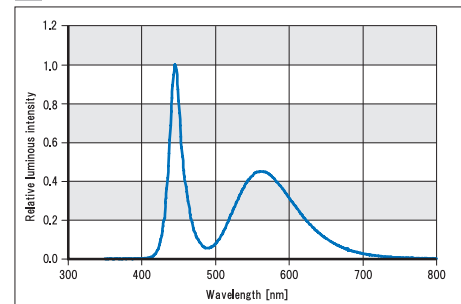

## 順電流 - 順電圧特性 Forward current vs. Forward voltage (Ta=25°C)

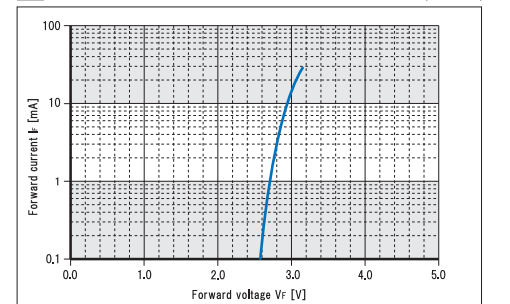

## 指向特性 Radiation pattern

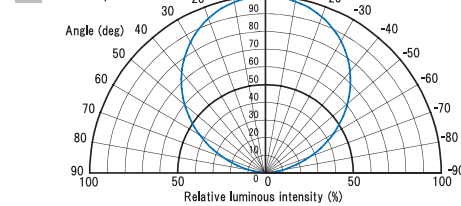

## 指向特性 Radiation pattern

