

20A 200V 31ns

カソードコモン Fast Recovery
Cathode common


Similar to TO-263

UCU20C20

仕様書
Specification.

日本インター株式会社
Nihon Inter Electronics Corporation

構造 拡散型シリコンダイオード (FRD)
Construction Diffusion Type Silicon Diode
用途 高周波整流用
Application High Frequency Rectification





■ 最大定格 MAXIMUM RATINGS Ta=25°C: Unless otherwise specified

Item	Symbol	Condition	Max. Rated value	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		200	V
平均整流電流 Average rectified forward current	I_O	50Hz 正弦全波,抵抗負荷 Tc= 104°C 50Hz full sine wave , Resistance load	20	A
実効順電流 R.M.S. forward current	$I_{F(RMS)}$		22.2	A
サージ順電流 Surge forward current	I_{FSM}	50Hz 正弦全波 1 サイクル 非くり返し 50Hz full sine wave 1cycle, non-repetitive	120	A
動作接合温度範囲 Operating junction temperature range	T_{jw}		-40~+150	°C
保存温度範囲 Storage temperature range	T_{stg}		-40~+150	°C


■ 電氣的・熱的特性 ELECTRICAL / THERMAL CHARACTERISTICS


Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak reverse current	I_{RM}	$V_{RM}=V_{RRM}$ Tj=25°C 1 素子あたり per diode	—	—	25	μA
ピーク順電圧 Peak forward voltage	V_{FM}	$I_{FM}=10A$ Tj=25°C 1 素子あたり per diode	—	0.90	1.08	V
逆回復時間 Reverse Recovery time	t_{rr}	$I_{FM}=10A$ Tj=25°C $-di/dt=50A/\mu s$	—	22	31	ns
熱抵抗 Thermal resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部・ケース間 Junction to case	—	—	2	°C/W

順電圧特性 FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

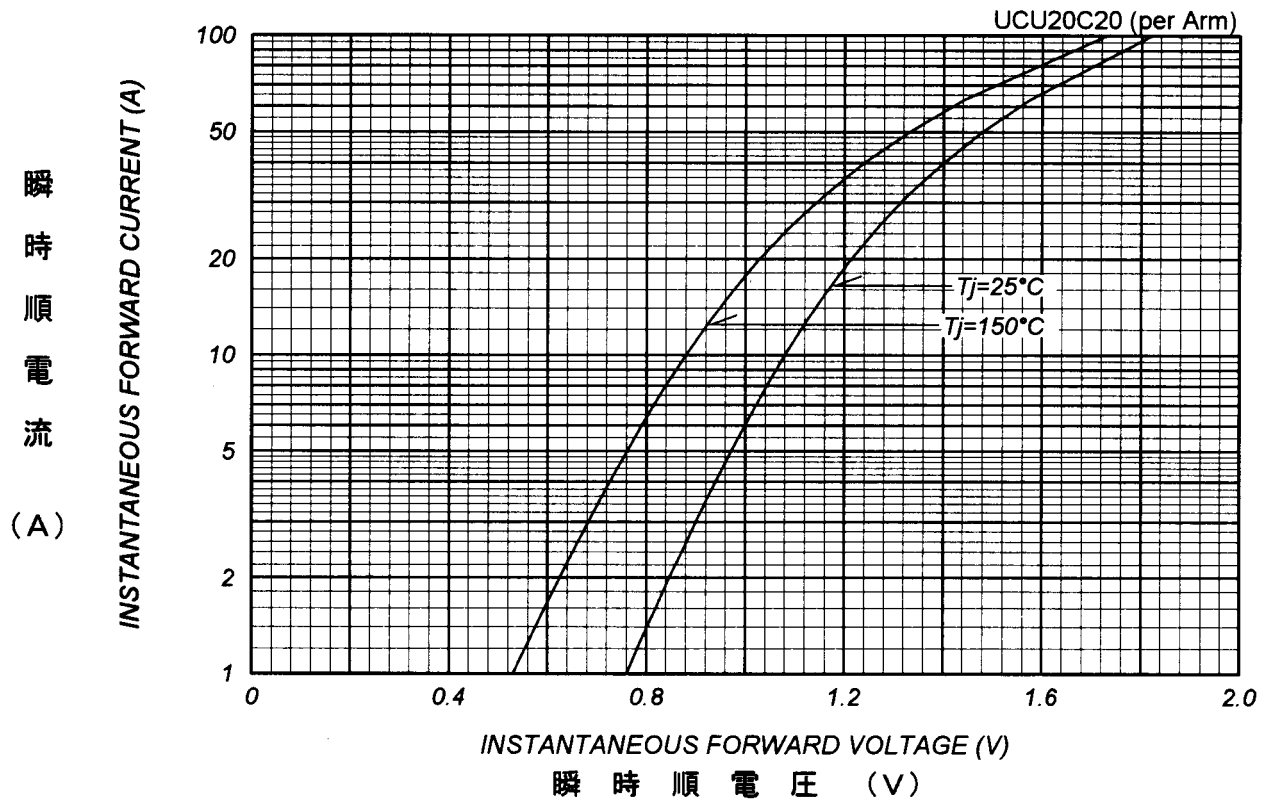


平均順電力損失特性 AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

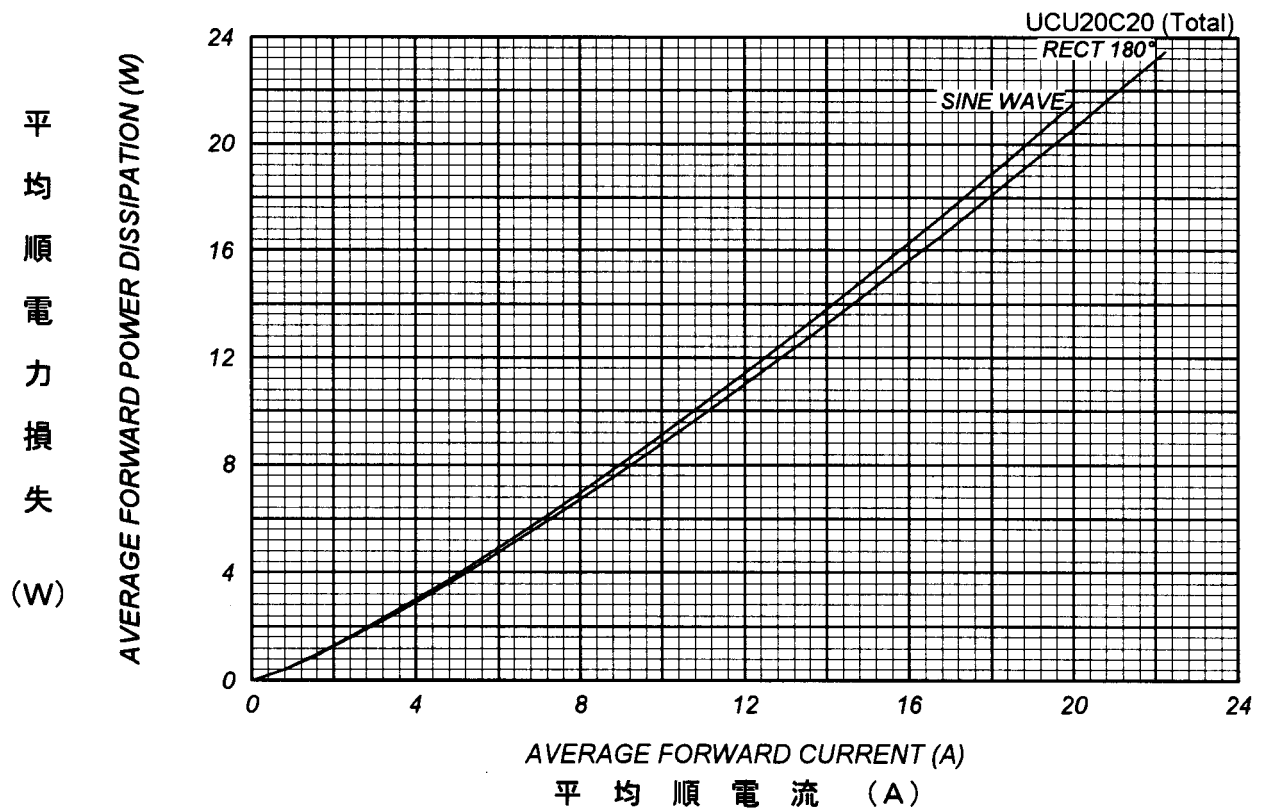




平均順電流－ケース温度定格 AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

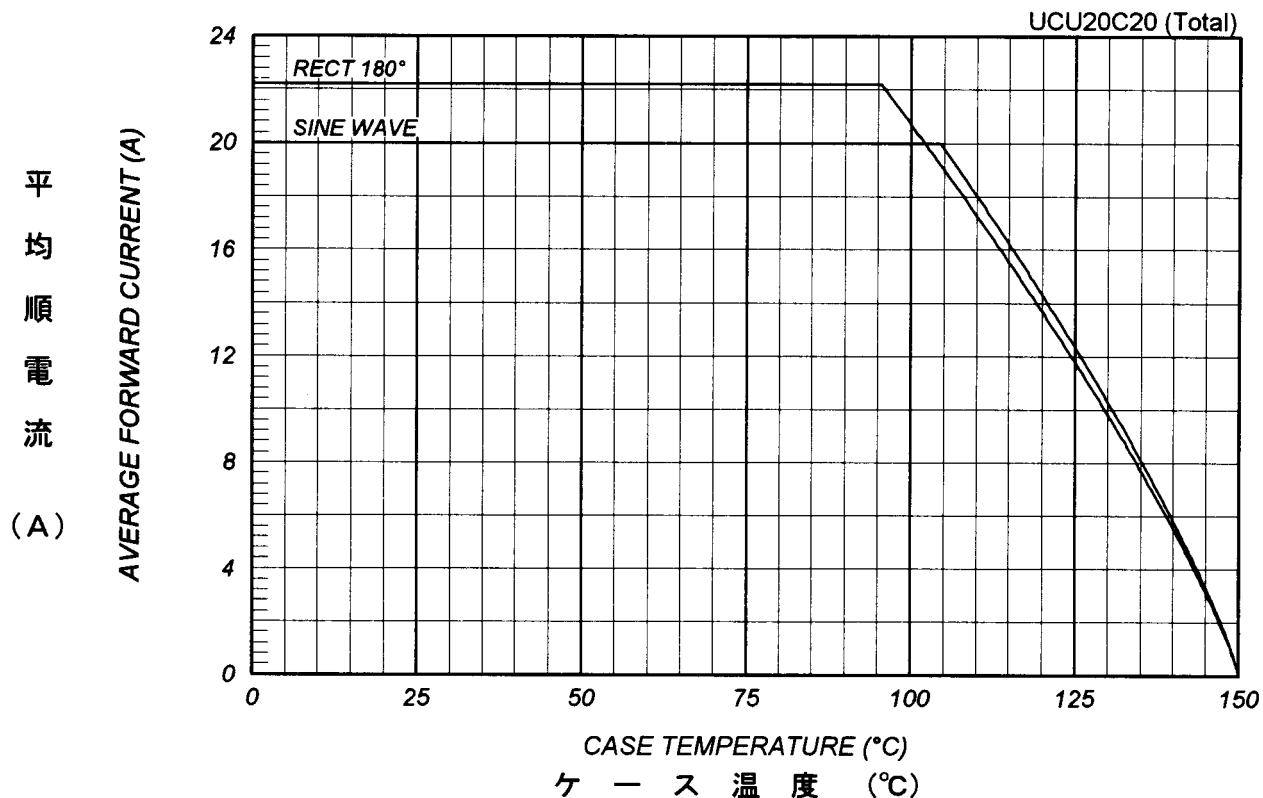

サージ順電流定格 SURGE CURRENT RATINGS


f=50Hz, Sine Wave, Non-Repetitive, No Load



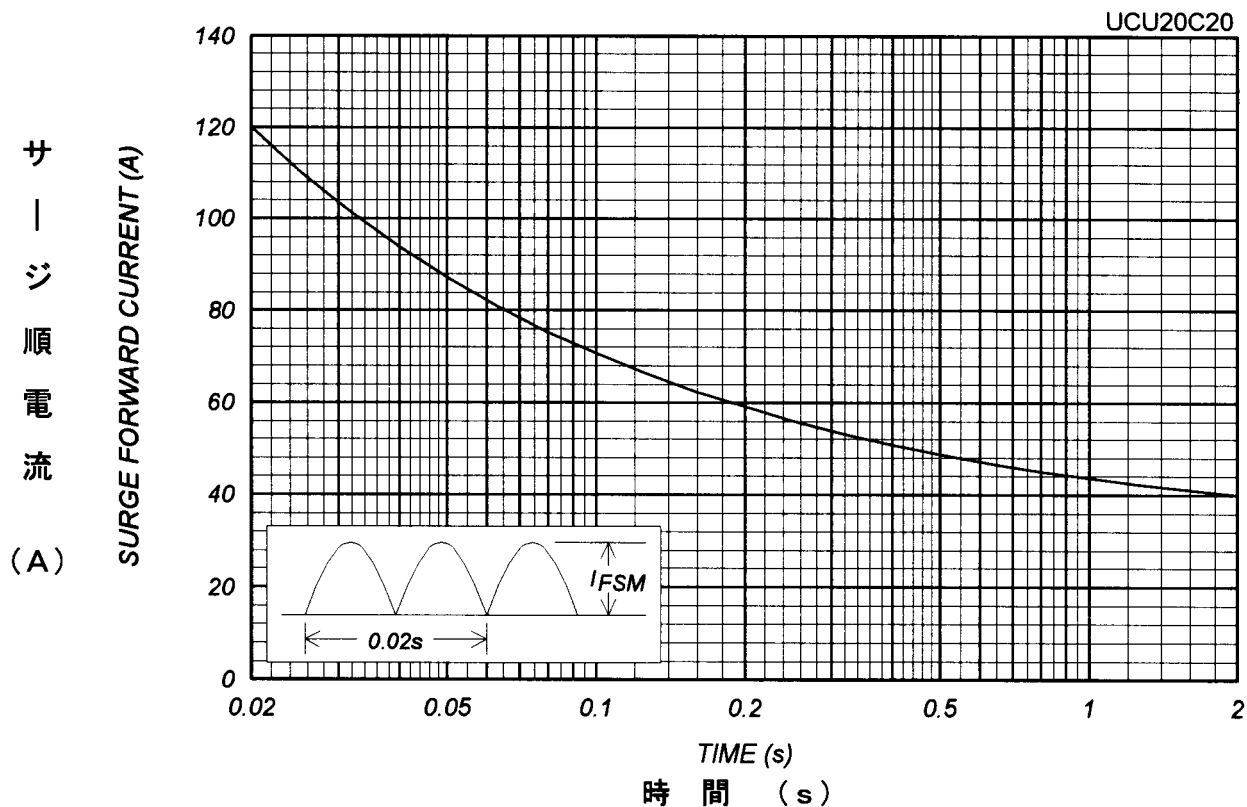


サージ実効順電流定格
RMS SURGE CURRENT RATINGS

Ta=40°C, Non-Repetitive, No Load

UCU20C20

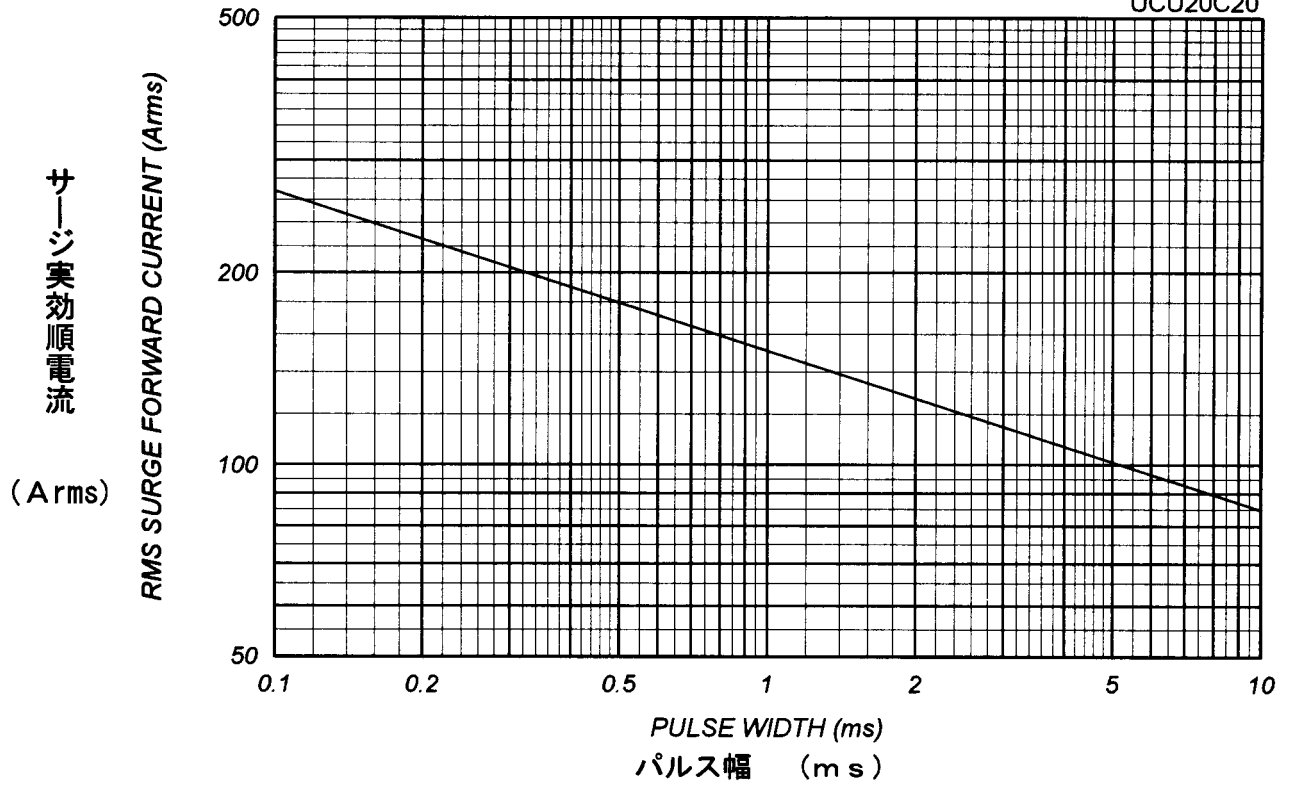

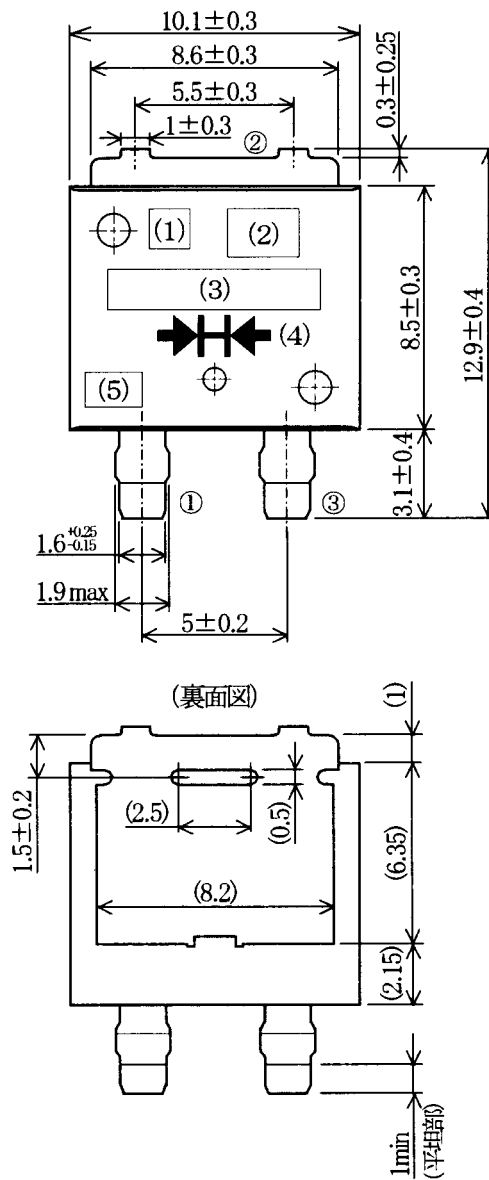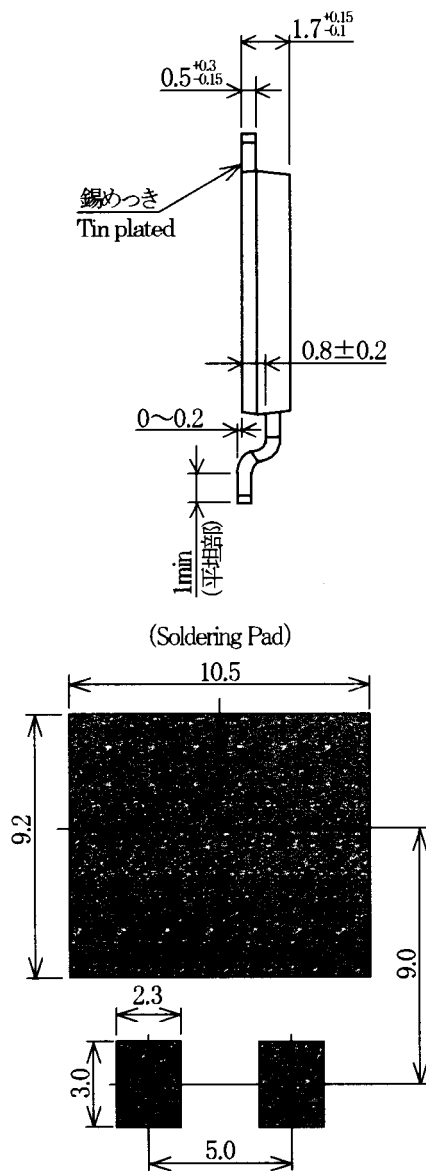

材料 Materials

- モールド材 Mold
エポキシ樹脂(UL94V-0認定品)
Epoxy Resin (UL94V-0 recognized)
- 外部リード Outer Lead
銅+錫めっき
Cu+Tn plated

質量 Weight : 0.59g

表示 Marking

- (1) 社名略マーク (N) Manufacturer's Mark (N)
- (2) ロット番号 Lot No.

製造年	西暦年代ノ下二桁ヲ表示スル												
製造月	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

(例) 2008年10月→8J

- (3) 型名 Type
UCU20C「」
- (4) 極性 Polarity
- (5) 管理記号 Identification code