


**SBD**


**60A Avg 150 Volts**

**P2H60QH15**

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)

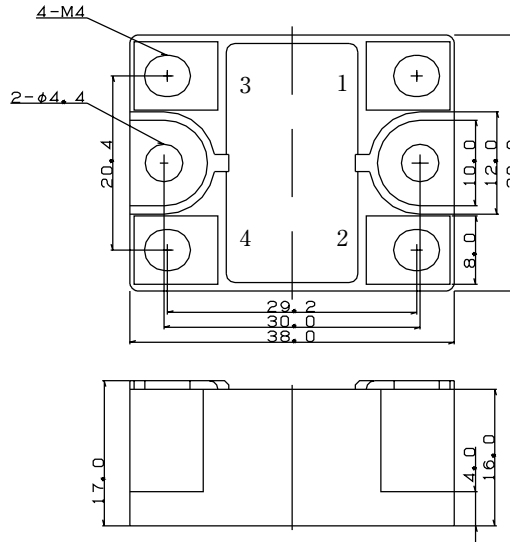

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐压クラス Grade		単位 Unit
		P2H60QH15		
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	150		V
くり返しピークサージ電圧 *1*2 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V <sub>RRSM</sub>	—		V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit		
平均整流電流 *1 Average Rectified Output Current	I <sub>0(AV)</sub>	商用周波数 180° 通電T <sub>c</sub> = (TBD)°C Half Sine Wave	60	A		
サージ順電流 *1 Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	600	A		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T <sub>jw</sub>		-40 ~ +150	°C		
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>		-40 ~ +125	°C		
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V <sub>iso</sub>	端子-ベース間, AC 1分間 Terminal to Base, AC 1 min.	2500	V		
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M4	1.5 (1.4)	N·m
	主端子部 Terminal			M4	1.5 (1.4)	N·m

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 *1 Peak Reverse Current	I <sub>RM</sub>	T <sub>j</sub> =25°C, V <sub>RM</sub> =V <sub>RRM</sub>	40	μA
ピーク順電圧 *1 Peak Forward Voltage	V <sub>FM</sub>	T <sub>j</sub> =25°C, I <sub>FM</sub> =60A	1.05	V
熱抵抗 *1 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合部-ケース間 Junction to Case	0.72	°C/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(c-f)</sub>	ケース-フィン間(トータル), サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin. (Total), Greased	0.3	°C/W

質量…約35g  
Approximate Weight

\*1 : 1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.  
\*2 : Pulse Width ≤ 1 μs, Duty ≤ 1/50

P2H60QH15