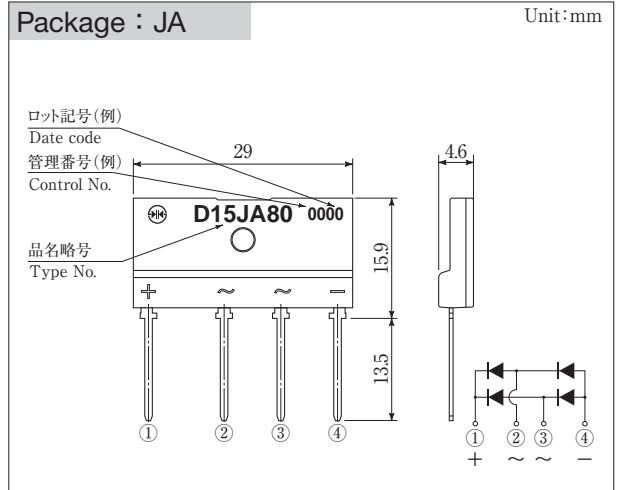


D15JAB80V**800V 15A****特長**

- 高耐圧
- 高 I_{FSM}
- UL E142422

Feature

- High Voltage
- Large I_{FSM}
- UL E142422

■外観図 OUTLINE

外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".









■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)**

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | | 規格値 Ratings | 単位 Unit |
|---|--------------|---|---|----------------|------------------|
| 保存温度 Storage Temperature | T_{stg} | | | - 55 ~ 150 | $^\circ\text{C}$ |
| 接合部温度 Operation Junction Temperature | T_j | | | 150 | $^\circ\text{C}$ |
| せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage | V_{RM} | | | 800 | V |
| 出力電流 Average Rectified Forward Current | I_o | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load | フィン付き With heatsink $T_c = 110^\circ\text{C}$ | 15 | A |
| | | | フィンなし Without heatsink $T_a = 25^\circ\text{C}$ | 2.4 | |
| せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current | I_{FSM} | 50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$ | | 200 | A |
| | I_{FSM1} | tp = 1ms, $T_j = 25^\circ\text{C}$, 非繰り返し tp = 1ms, $T_j = 25^\circ\text{C}$, Non-repetitive | | 510 | |
| 絶縁耐圧 Dielectric Strength | V_{dis} | 一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute | | 2.5 | kV |
| 締め付けトルク Mounting Torque | TOR | (推奨値: 0.5N·m) (Recommended torque: 0.5N·m) | | 0.8 | N·m |

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--|----------|---------------------------|
| 順電圧 Forward Voltage | V_F | $I_F = 7.5\text{A}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode | MAX 1.05 | V |
| 逆電流 Reverse Current | I_R | $V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode | MAX 10 | μA |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ_{jc} | 接合部・ケース間, フィン付き Junction to case, with heatsink | MAX 1.2 | $^\circ\text{C}/\text{W}$ |
| | θ_{jl} | 接合部・リード間, フィンなし Junction to lead, without heatsink | MAX 5 | |
| | θ_{ja} | 接合部・周囲間, フィンなし Junction to ambient, without heatsink | MAX 30 | |

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

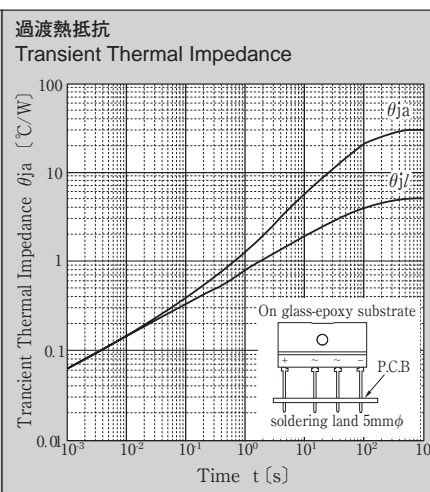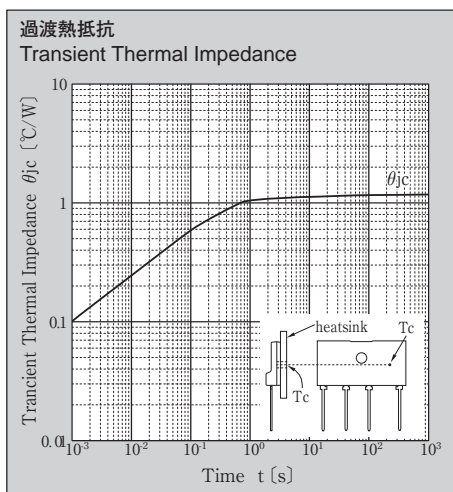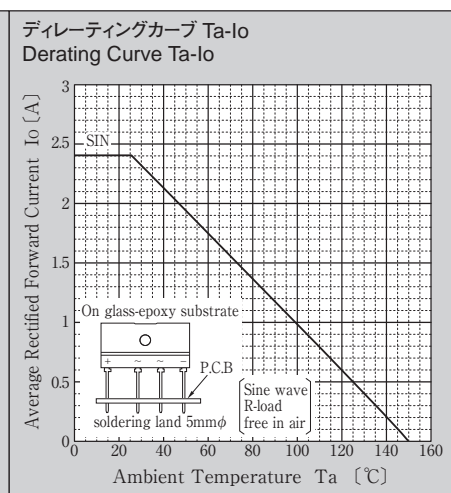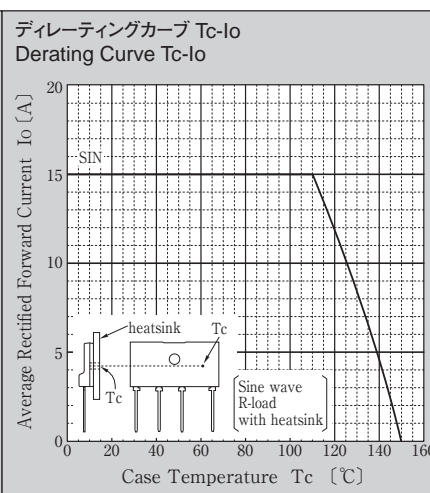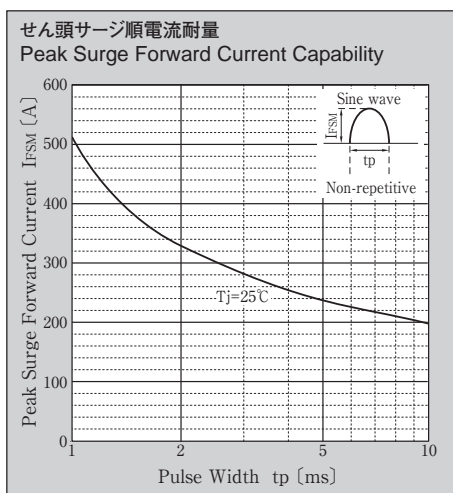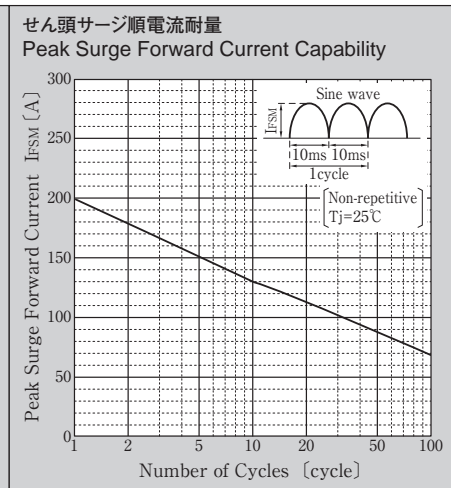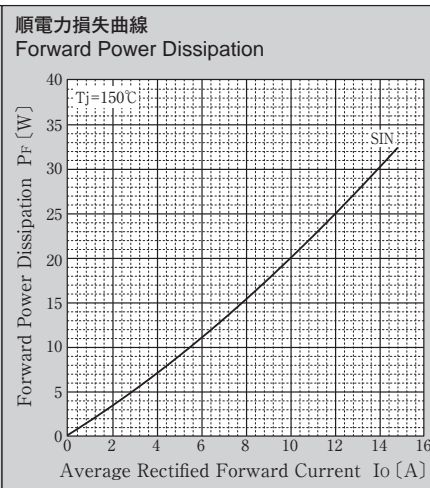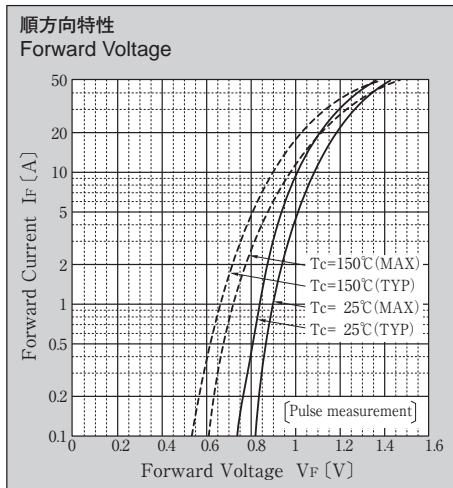

* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.