

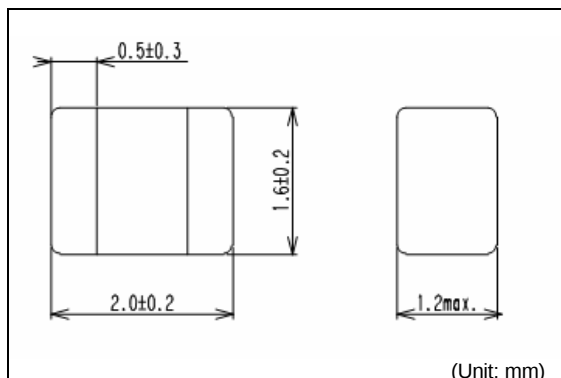


DFE201612C

Inductance Range: 0.47~2.2μH

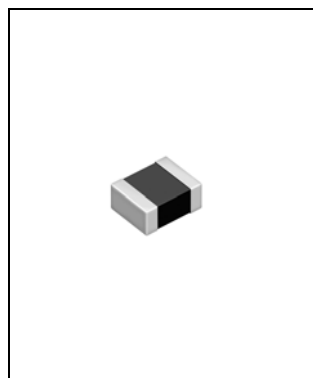

Recommended patterns
推奨パターン図



(Unit: mm)

FEATURES 特長

- Miniature size: 2016 footprint (2.0mm×1.6mm) and low profile(1.2mm Max. height)
- The use of magnetic iron powder ensure capability for large current.
- The use of Flat wire for Low DC resistance.
- Magnetically shielded, low audible core noise.
- Reflow solderable.
- Operating temperature : -40~+85℃
- Halogen Free, RoHS compliant.
- 小型薄型構造 (2.0×1.6mm角、高さ1.2mm Max.)
- 磁性材に鉄系磁性粉を用いた大電流対応
- 平角線採用による低直流抵抗
- 閉磁路構造、低コア鳴きノイズ
- リフロはんだ対応
- 動作温度範囲：-40~+85℃
- ハロゲンフリー、RoHS指令対応

TOKO STANDARD PART NUMBERS 東光 標準品一覧

TYPE DFE201612C (Quantity/reel; 3,000 PCS)

東光品番	インダクタンス	許容差	測定周波数	直流抵抗	最大許容電流	
TOKO Part Number	Inductance L(μH)	Tolerance (%)	Test Frequency (MHz)	DC Resistance (mΩ) Max. (Typ.)	Rated DC Current (A) Max. (Typ.)	
					Δ L/L=30%	Δ T=40℃
1286AS-H-R47M	0.47	±20	1	52 (40)	3.4 (4.2)	3.2 (3.8)
1286AS-H-1R0M	1.0	±20	1	82 (68)	2.5 (3.1)	2.3 (2.7)
1286AS-H-1R5M	1.5	±20	1	114 (95)	2.0 (2.5)	1.8 (2.1)
1286AS-H-2R2M	2.2	±20	1	192 (160)	1.6 (2.0)	1.3 (1.5)

- Inductance is measured with a LCR meter 4284A (Agilent Technologies) or equivalent. Test frequency at 1MHz
- DC resistance is measured with 34420A (Agilent Technologies) or 3541(HIOKI). (Reference ambient temperature 25℃)
- Maximum allowable DC current is that which causes a 30% inductance reduction from the initial value, coil temperature to rise by 40℃ whichever is smaller. (Reference ambient temperature 20℃)

- インダクタンスはLCRメータ4284A (Agilent Technologies) または同等品により測定する。測定周波数は1MHz。
- 直流抵抗は測定器34420A (Agilent Technologies) または3541 (HIOKI) と同等品により測定する。(周囲温度25℃)
- 最大許容電流は、直流重畳電流を流した時インダクタンスの値が初期値より30%減少する直流電流値、または直流電流により、コイルの温度が40℃上昇の何れか小さい値。(周囲温度20℃を基準とする。)