

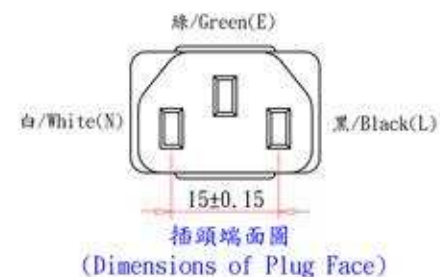


插頭部件 (Plug Component)			頭部剥皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部剥皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量(Q'ty)	內剥(Strip)	外剥(Roj)	顏色(Color)		外剥(Roj)	內剥(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量(Q'ty)
35P紅色 90A+2A Red 鍍銀 (Nickel-Plated)	FM-7 (15A 250V-) (IEC 320 C14) 電腦電源線端子 (Computer power cord terminals)	1	5 ⁺¹ ₋₀	13±1	黑/Black(L)	SJT 14AWG/3C 105°C 紅色(Red)	16±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P紅色 90A+2A Red 銅本色 (Copper)	ME-302 (15A 250V-) (IEC 320 C13) 電腦電源線端子 (Computer power cord terminals)	1
黑色(Black)	FM-7零件式內模 (FM-7 Inner Body)	1	5 ⁺¹ ₋₀	13±1	白/White(N)	線長: (Length) 876.3 ^{+50.8} _{-12.7}	16±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	白色(White)	ME-302零件式內模 (ME-302 Inner Body)	1
			5 ⁺¹ ₋₀	15±1	綠/Green(E)		16±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)			

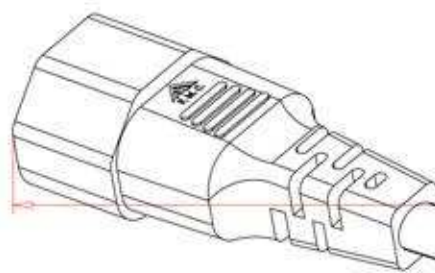


914.4^{+50.8}_{-12.7}

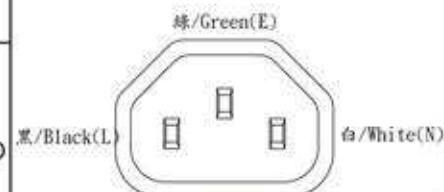

Insulation Thickness 0.76 mm
Overall Diameter 3.45±0.10 mm

Copper Conductor
41/0.254±0.004 mm
Resistance 8.88
(20°C (Max), ohms/km)

Jacket Thickness 0.76 mm
Overall Diameter 9.3±0.15 mm



包裝方式(Packing)

扎線方式 (Bulk Pack)	每 10 條一扎 Per 10 pcs/Ties
紙箱尺寸 (Carton Size)	480 X 320 X 250
包裝數量 (Packing Q'ty)	PCS
標籤(Label)	UL Detachable Label
正側事項 (Carton Print)	依客戶要求印刷 (See Purchase Order)

1. 高壓測試:1500V/1Sec <0.5mA
(Hi-Pot Test:1500v/1Sec <0.5mA)

電線印字內容 Wire Printed	使用充實線材 四印字 (Un-Filler, Gravure)	紙箱事項標記 Shipping Mark
V E322763 (UL) SJT 14AWG(2.08mm²)x3C VW-1 105°C 300V /ET c(UL) SJT 14AWG(2.08mm²)x3C FT2 105°C 300V -LF- (UL) SJT 14AWG(2.08mm²)x3C VW-1 105°C 300V E77975 WONDERFUL-D CSA SJT 14AWG(2.08mm²)x3C FT2 105°C 300V LL43774 -F- -LF-		◊ CnC ◊

SIGNATURE	NAME	DATE			
APPROVED					
M.F.G. CHECKED			2011/11/25	新版發行	楊承正
Q.A. CHECKED			REV DATE	DESCRIPTION	SYMBOL
DRAWN	楊承正	2011/11/25	PART No.	800-14-12D-RE-0003F	
PROJ.	CUSTOMER		DWG No.		
CnC Tech, LLC Industrial Cable and Connector Technology					

SIZE:	A4
UNIT:	mm
SCALE:	1:1
PROJ.	+