


Barrier Style Terminal Blocks / DT-69



DT-69-H51W-XX

Pole number : 02~16 / 極数

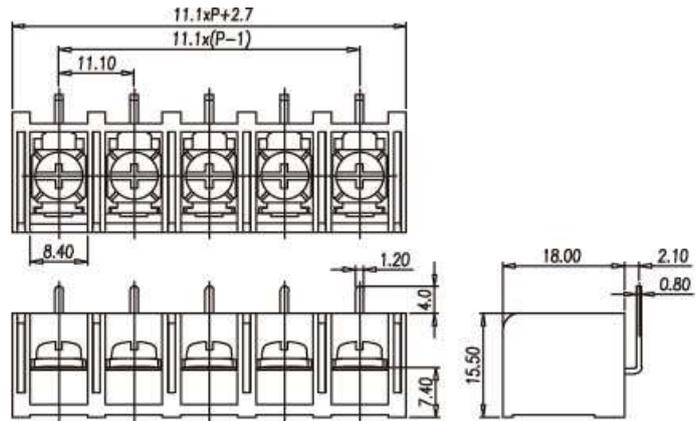

Pitch: 11.1mm

FW1 / FW2



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	45A	20A
UG	B.C	B.C
Wire range / 使用線径 / 線径	10~8 AWG	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC3000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	500MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	-40°C ~ +105°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, #6-32, Blue Zn plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.0 N-m	

Drilling plan

