


Barrier Style Terminal Blocks / DT-69



DT-69-H53W-XX

Pole number : 02~16 / 極数

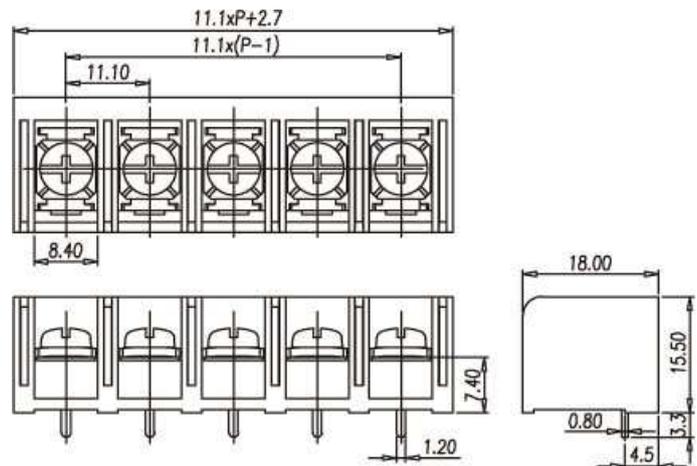

Pitch: 11.1mm

FW1 / FW2



| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Approval / 取得安全規格 / 認證 | UL | |
| Electrical / 電気仕様 / 電器規格 | | |
| Rated voltage / 定格電圧 / 電壓 | 600V | 600V |
| Rated current / 定格電流 / 電流 | 45A | 20A |
| UG | B.C | B.C |
| Wire range / 使用線径 / 線徑 | 10~8 AWG | 22~12 AWG |
| Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓 | AC3000V for 1 minute | |
| Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗 | 500MΩ / DC 500V | |
| Materials / 材質及び規格 / 材質規格 | | |
| Plastic Housing / 本体 / 本體 | PBT, UL94V-0, Black | |
| Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度 | -40°C ~ +105°C | |
| Terminal / 導電板 / 端子 | Copper, Tin plated | |
| Screw / 結線ビス / 螺絲 | Steel, #6-32, Blue Zn plated | |
| Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値 | 1.0 N-m | |

Drilling plan

