


Barrier Style Terminal Blocks / DT-15



DT-15-B01W-XX

Pole number : 02~30 / 極数

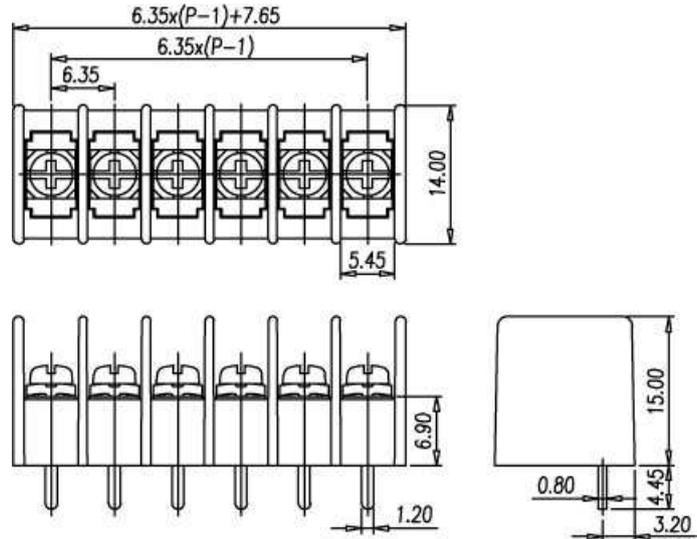

Pitch: 6.35mm

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Approval / 取得安全規格 / 認證 | UL |
| Electrical / 電気仕様 / 電器規格 | |
| Rated voltage / 定格電圧 / 電壓 | 300V |
| Rated current / 定格電流 / 電流 | 10A |
| UG | |
| Wire range / 使用線径 / 線徑 | 22~14 AWG |
| Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓 | AC2000V for 1 minute |
| Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗 | 500MΩ / DC 500V |
| Materials / 材質及び規格 / 材質規格 | |
| Plastic Housing / 本体 / 本體 | PA66, UL94V-0, Black |
| Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度 | -40°C ~ +105°C |
| Terminal / 導電板 / 端子 | Brass, Tin plated |
| Screw / 結線ビス / 螺絲 | Steel, #3-48, Nickel plated |
| Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値 | 0.4 N-m |

Drilling plan

