


## Barrier Style Terminal Blocks / DT-65



### DT-65-B01W-XX

Pole number : 02~26 / 極数

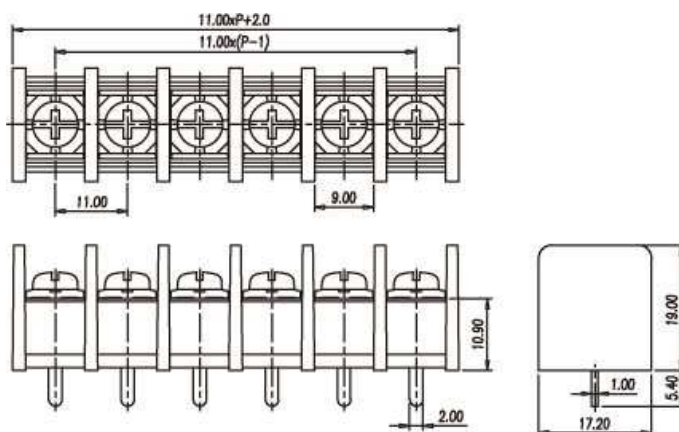

**Pitch: 11 mm**

FW2



|                                     |                          |      |
|-------------------------------------|--------------------------|------|
| Approval / 取得安全規格 / 認證              | UL                       |      |
| Electrical / 電気仕様 / 電器規格            |                          |      |
| Rated voltage / 定格電圧 / 電壓           | 300V                     | 300V |
| Rated current / 定格電流 / 電流           | 25A                      | 10A  |
| UG                                  | B                        | D    |
| Wire range / 使用線径 / 線徑              | 22~12 AWG                |      |
| Withstand Voltage / 耐電圧/ 耐電壓        | AC2000V for 1 minute     |      |
| Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗 | 500MΩ / DC 500V          |      |
| Materials / 材質及び規格 / 材質規格           |                          |      |
| Plastic Housing / 本体 / 本體           | PA66, UL94V-0, Black     |      |
| Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度 | -40℃ ~ +105℃             |      |
| Terminal / 導電板 / 端子                 | Brass, Tin plated        |      |
| Screw / 結線ビス / 螺絲                   | Steel, M4, Nickel plated |      |
| Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値        | 1.8 N-m                  |      |

Drilling plan

