


# Barrier Style Terminal Blocks / DT-35C



## DT-35C-A01W-XX

Pole number : 02~31 / 極数

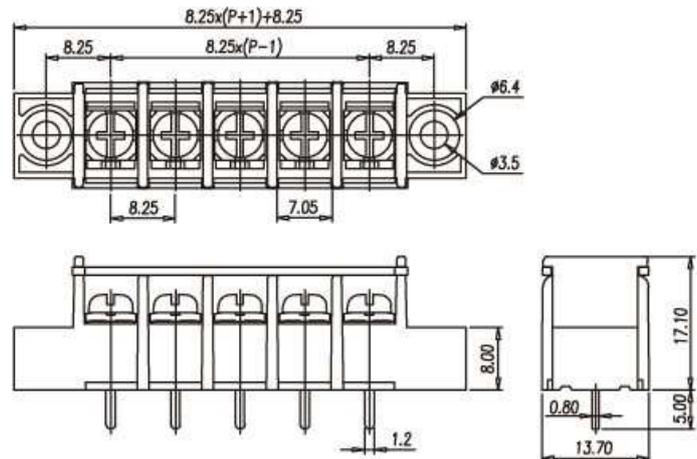

**Pitch: 8.25 mm**

FW2



|                                     |                                      |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Approval / 取得安全規格 / 認證              | UL                                   |      |
| <b>Electrical / 電気仕様 / 電器規格</b>     |                                      |      |
| Rated voltage / 定格電圧 / 電壓           | 300V                                 | 300V |
| Rated current / 定格電流 / 電流           | 20A                                  | 10A  |
| UG                                  | B                                    | D    |
| Wire range / 使用線径 / 線徑              | 22~12 AWG                            |      |
| Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓       | AC2000V for 1 minute                 |      |
| Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗 | 500M $\Omega$ / DC 500V              |      |
| <b>Materials / 材質及び規格 / 材質規格</b>    |                                      |      |
| Plastic Housing / 本体 / 本體           | PA66, UL94V-0, Black                 |      |
| Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度 | -40 $^{\circ}$ C ~ +105 $^{\circ}$ C |      |
| Terminal / 導電板 / 端子                 | Brass, Tin plated                    |      |
| Screw / 結線ビス / 螺絲                   | Steel, M3, Nickel plated             |      |
| Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値        | 1.4 N-m                              |      |

Drilling plan

