


Barrier Style Terminal Blocks / DT-3C



DT-3C-B01W-XX

Pole number : 02~17 / 極数

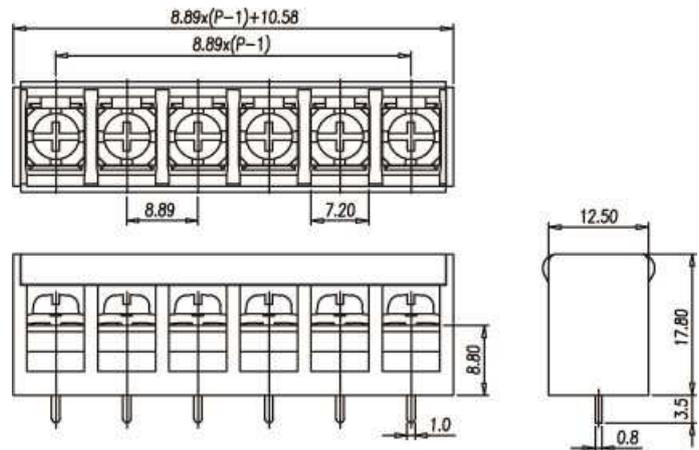

Pitch: 8.89 mm

FW2

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	250V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A
UG	
Wire range / 使用線径 / 線徑	22~12 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	-40℃ ~ +130℃
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.0 N-m

Drilling plan

