


Barrier Style Terminal Blocks / DT-5C



DT-5C-B01W-XX

Pole number : 02~30 / 極数

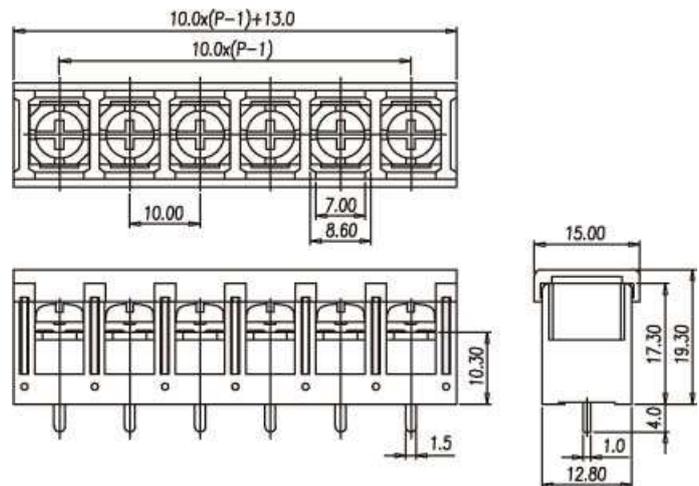

Pitch: 10 mm

FW2



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	20A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	22~14 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2200V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M Ω / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	-40 $^{\circ}$ C ~ +130 $^{\circ}$ C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M4, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.1 N-m

Drilling plan

