


# Barrier Style Terminal Blocks / 0167



## 0167-80XXC

Pole number : 02~20 / 極数

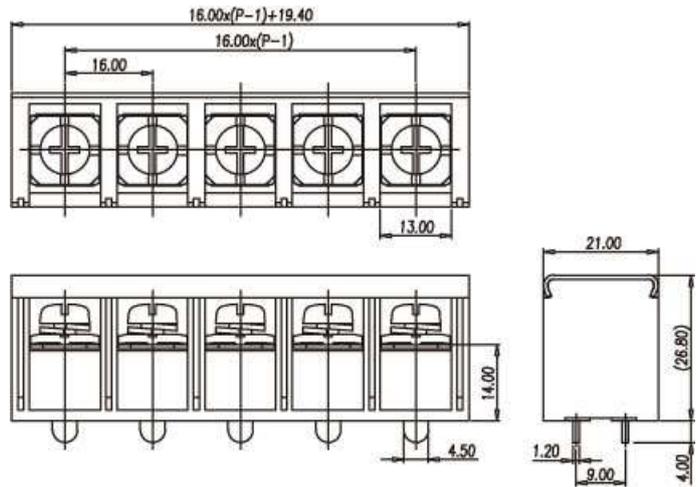

**Pitch: 16mm**

FW2



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
<b>Electrical / 電気仕様 / 電器規格</b>		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	65A	100A
UG	B,C	B,C
Wire range / 使用線径 / 線径	14~6AWG	4~3AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M $\Omega$ / DC 1000V	
<b>Materials / 材質及び規格 / 材質規格</b>		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, G15, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	-40 $^{\circ}$ C ~ +130 $^{\circ}$ C	
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M5, Zinc plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	2.4 N-m	

Drilling plan

