



Barrier Style Terminal Blocks / 2DS

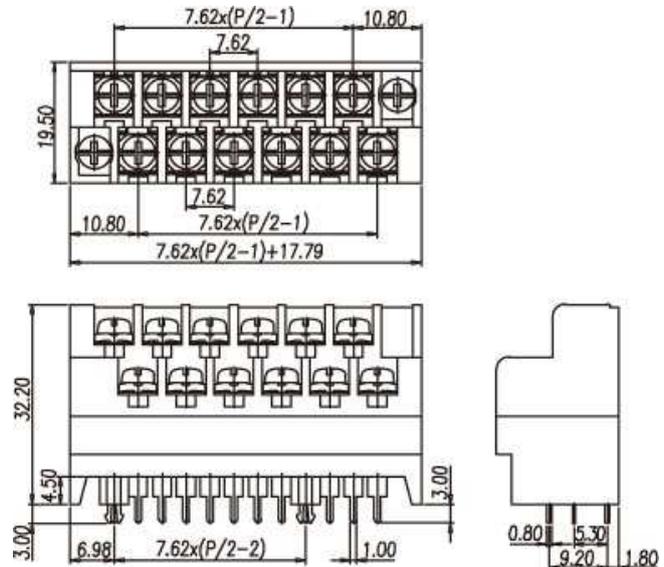

2DSDCN-01-XX


Pole number : 6,8,10...42 / 極数

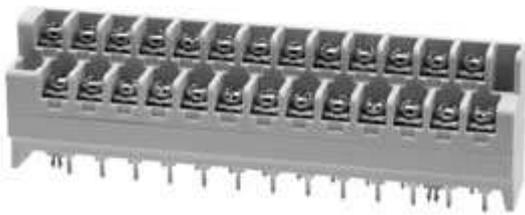


Pitch: 7.62mm

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
Electrical / 電気仕様 / 電器規格	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	14A
UG	
Wire range / 使用線径 / 線徑	22~14AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M Ω / DC 500V
Materials / 材質及び規格 / 材質規格	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Grey
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	-40 $^{\circ}$ C ~ +130 $^{\circ}$ C
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	0.8 N-m


Drilling plan

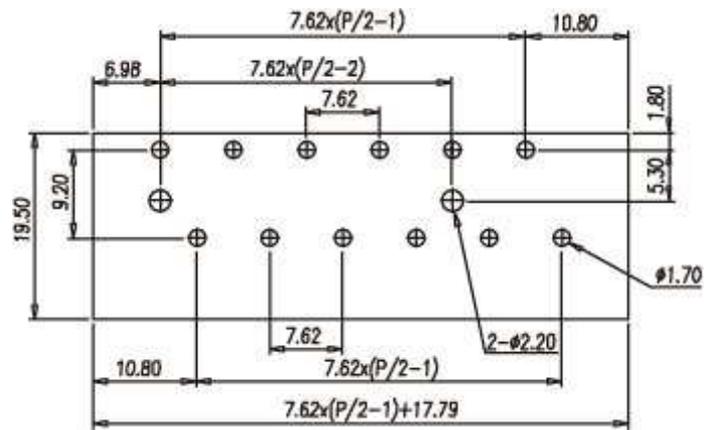

2DSDAN-XX

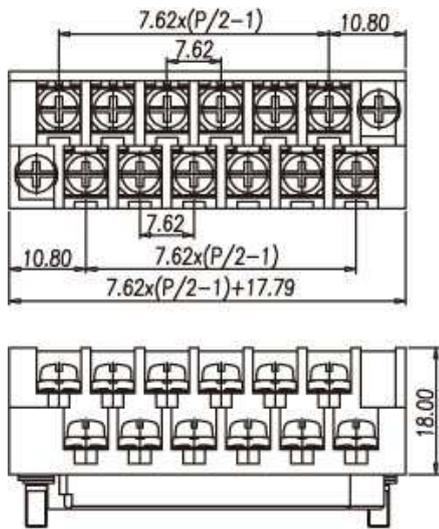

2DSDB-01-XX

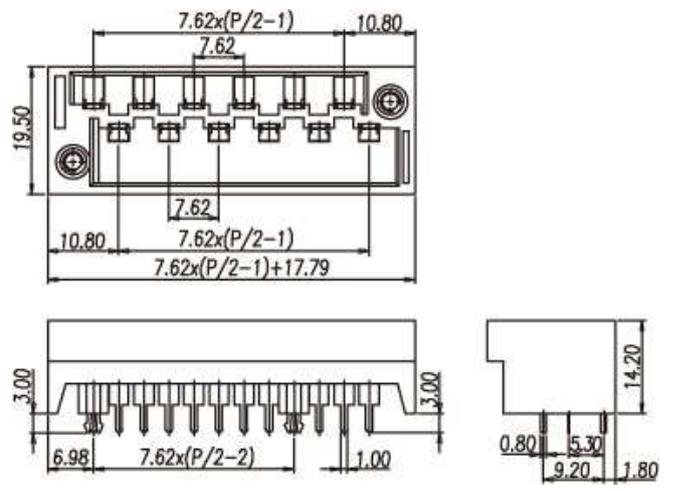

TEL: +886-2-2908-0614

FAX: +886-2-2908-8549

E-mail: infor@dinkle.com.tw