


# Barrier Style Terminal Blocks / 2DS



## 2DSCC-01-XX

Pole number : 4, 6, 8.....42 / 極数

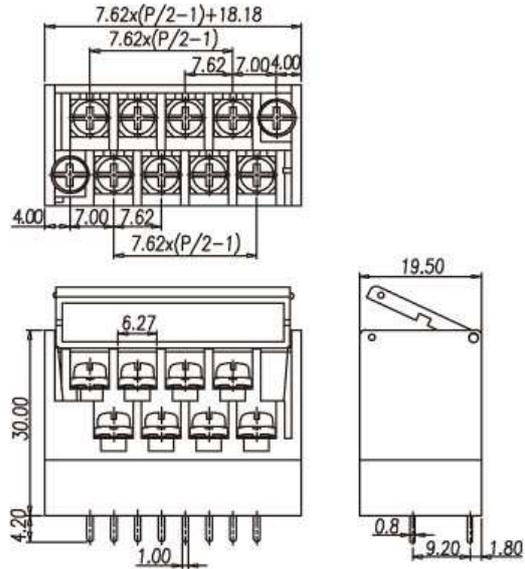

Pitch: 7.62mm

FW2



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
<b>Electrical / 電気仕様 / 電器規格</b>		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	14A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線徑	22~14AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
<b>Materials / 材質及び規格 / 材質規格</b>		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Grey	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	-40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.0 N-m	

Drilling plan

