


Barrier Style Terminal Blocks / 2DS



2DSCC-14-XX

Pole number : 6,8,10...42 / 極数

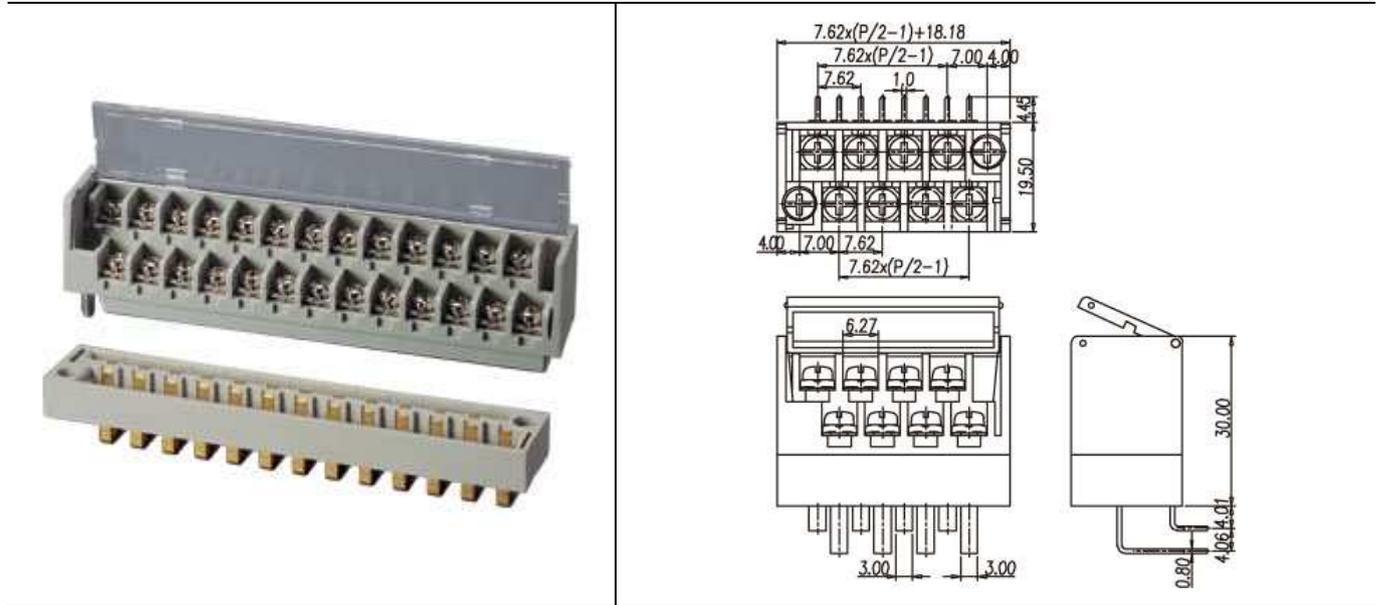

Pitch: 7.62mm

FW2		 	
Approval / 取得安全規格 / 認證		UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格			
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓		300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流		14A	10A
UG		B	D
Wire range / 使用線径 / 線径		22~14AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓		AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗		1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格			
Plastic Housing / 本体 / 本體		PBT, UL94V-0, Grey	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度		-40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子		Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲		Steel, M3, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値		1.0 N-m	

Drilling plan

