


## Panel Through Terminal Blocks / 0168 series



### 0168-54XX

Pole number : 01~15 / 極数

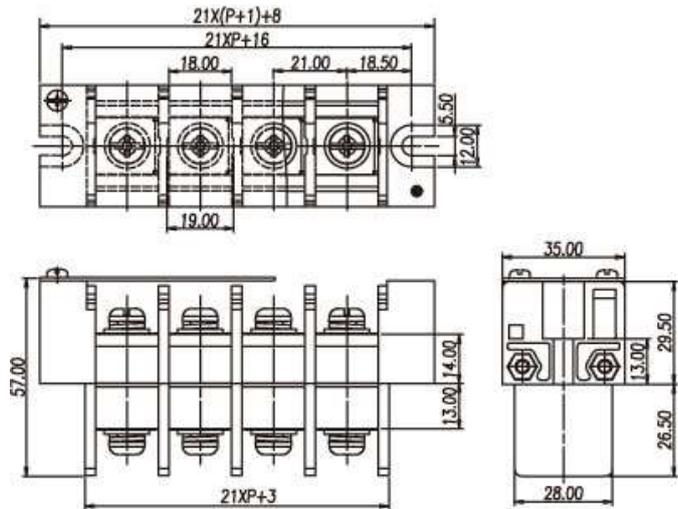

**Pitch: 21mm**

Approval / 取得安全規格 / 認證	UL
<b>Electrical / 電気仕様 / 電器規格</b>	
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	600V
Rated current / 定格電流 / 電流	130A
UG	B,C
Wire range / 使用線径 / 線徑	8~1 AWG
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000M $\Omega$ / DC 500V
<b>Materials / 材質及び規格 / 材質規格</b>	
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT,G15, Black
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	-40 $^{\circ}$ C ~ +130 $^{\circ}$ C
Terminal / 導電板 / 端子	Copper, Tin plated
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M6, Nickel plated
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	3.04 N-m

Drilling plan

