

A

B

C


D

E

F

G

Н

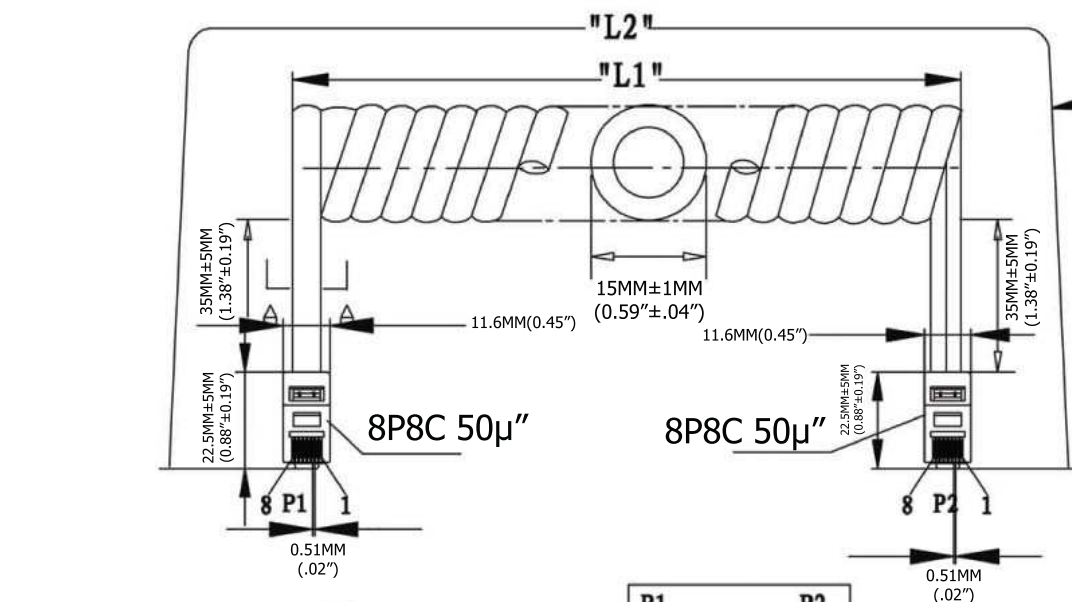


Extended length is with 500g of force

Material:

- Plug Housing: Polycarbonate, clear
- Plug Terminal: 0.36"[0.14MM] Thick Phosphor Bronze
- Connector: 50μ" of Selective Gold Contact Plating
 - Area, Gold flash over the remainder
 - Over 2.54μm[.000100] thick nickel underplate
- Conductor(X8C): 26AWG (0.12X12) Bare Copper
- Insulation(X8C): PP6331 ID 0.95-1.0
- Jack: PVC No UL 80 P
- Package: Individual PE Bag

Electrical:

- Voltage rating: 30V (DC)

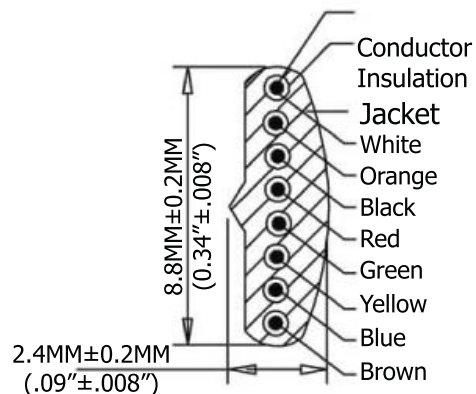

P1		P2
1	WHITE	1
2	ORANGE	2
3	BLACK	3
4	RED	4
5	GREEN	5
6	YELLOW	6
7	BLUE	7
8	BROWN	8

Extended Length ("L2")	Typical Retracted Length ("L1")
300.0 Inches - 345 Inches	126.0 Inches
7,620.0MM-8,763.0MM	3,200.4MM

SEC: A=A

Scale	1:1							Name
TOLERANCE						Drawn	11.02.11	Chappel
X.X	±0.40					Approved		
X.XX	±0.25							
X.XXX	±0.15							
Angle	±3°							
								
			Modification	Date	Name			

Item No.	Item Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...</	

AT-C-26-8/8/B-25/R-R

Title	NON-UL 26AWG (0.16/7)*8C, O.D.: 2.4*8.8MM, Reverse Plug, 50μ" of contact plating, BLACK
--------------	--

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet

