# 25mm Series
## Smart-CLIP™ Heat Sinks

## SPECIFICATIONS

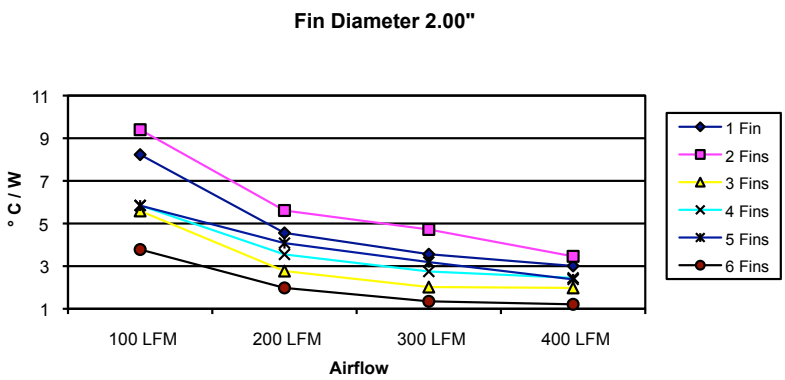


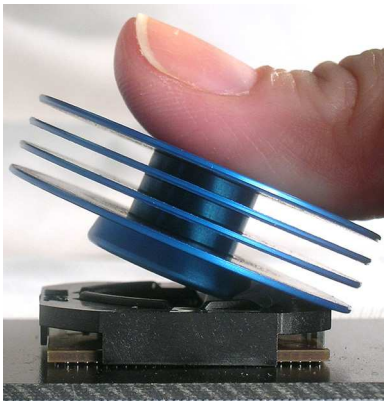

| Part Number | # fins | Heatsink Height | Dia Fins (in) | °C/W @100 LFM | °C/W @200 LFM | °C/W @300 LFM | °C/W @400 LFM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGTT2514 | 1 | 0.250 | 2.000 | 8.03 | 5.22 | 4.18 | 3.15 |
| CGTT2524 | 2 | 0.357 | 2.000 | 5.72 | 4.00 | 3.13 | 2.33 |
| CGTT2534 | 3 | 0.464 | 2.000 | 5.40 | 3.49 | 2.96 | 2.11 |
| CGTT2544 | 4 | 0.571 | 2.000 | 4.65 | 2.63 | 2.11 | 1.96 |
| CGTT2554 | 5 | 0.678 | 2.000 | 4.08 | 2.18 | 1.60 | 1.42 |
| CGTT2564 | 6 | 0.785 | 2.000 | 3.72 | 1.94 | 1.32 | 1.19 |

Heat Sink Material: Aluminum
Finish: Blue Anodized
Clip: UL90 V0 rated, Plastic
Thermal Pad: Provided

*The thermal data presented is for reference only. The performance can be modified for your specific application.

**60 Alhambra Road Ste. 1, Warwick, RI 02886-1445**
**401-921-6500 tel • 401-738-6231 fax • sales@cooliance.com**
**www.cooliance.com**