# 40.5mm Series
## Smart-CLIP™ Heat Sinks

# SPECIFICATIONS

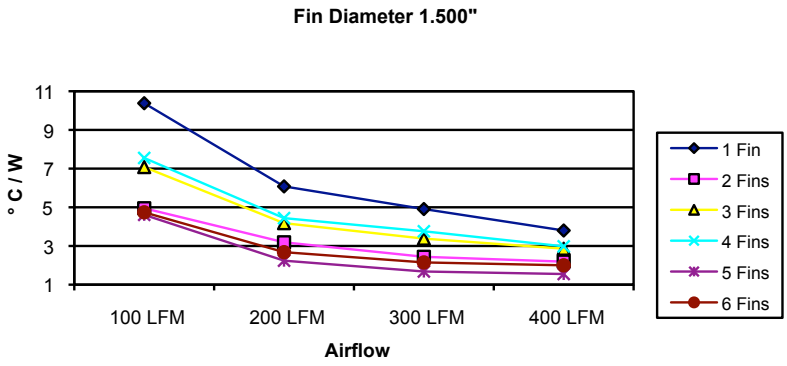


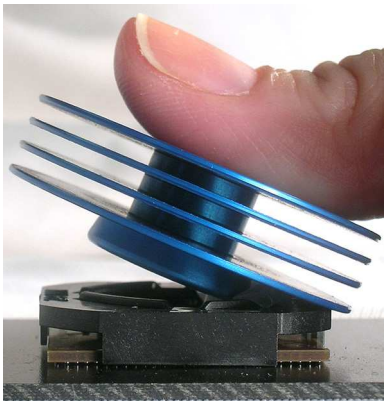

| Part Number | # fins | Heatsink Height | Dia Fins (in) | °C/W @100 LFM | °C/W @200 LFM | °C/W @300 LFM | °C/W @400 LFM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGTT40512 | 1 | 0.250 | 1.500 | 10.12 | 6.52 | 4.81 | 4.09 |
| CGTT40522 | 2 | 0.357 | 1.500 | 8.84 | 5.27 | 4.44 | 3.25 |
| CGTT40532 | 3 | 0.464 | 1.500 | 7.31 | 4.84 | 3.80 | 2.78 |
| CGTT40542 | 4 | 0.571 | 1.500 | 6.66 | 3.93 | 3.18 | 2.69 |
| CGTT40552 | 5 | 0.678 | 1.500 | 5.94 | 3.02 | 2.42 | 1.98 |
| CGTT40562 | 6 | 0.785 | 1.500 | 5.25 | 2.60 | 1.90 | 1.86 |

Heat Sink Material: Aluminum
Finish: Blue Anodized
Clip: UL90 V0 rated, Plastic
Thermal Pad: Provided

*The thermal data presented is for reference only. The performance can be modified for your specific application.

RoHS COMPLIANT


**60 Alhambra Road Ste. 1, Warwick, RI 02886-1445**
**401-921-6500 tel • 401-738-6231 fax • sales@cooliance.com**
**www.cooliance.com**