


5843

Condensateur de filtrage

TYPE
PPHT 800-025+2x025 r K

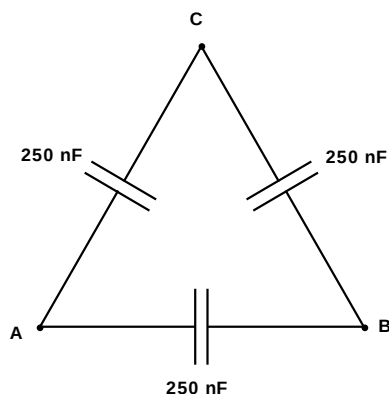

- Bac aluminium épaisseur 1.2 mm
- 1 pôle au bac M4 x 11 mm
- 2 contacts AMP 6.3 x 0.8 mm
- obturation résine polyuréthane

Paramètre	Symbole	Valeurs		Unité	Conditions
Capacité	C	A-B	250	nF	20°C, 1 kHz
Tolérance			± 10	%	
Tangente delta	tgδ		≤ 10 E-4		1 V - 1 kHz
Résistance d'isolement	Ri		≥ 100'000	MΩ	500 VDC - 1 min
Tension nominale	Un DC		8000	VDC	
Tension nominale	Un AC		700	VAC	100 Hz
Capacité	C	A-C ou B-C	250	nF	20°C / 1 kHz
Tolérance			± 10	%	
Tangente delta	tgδ		≤ 10 E-4		1 V - 1 kHz
Résistance d'isolement	Ri		≥ 100'000	MΩ	500 VDC - 1 min
Catégorie climatique			25/70/56		
Tension d'essai	Ut		15	kVDC	A-B / 1 min
Dimension	Symbole			Unité	Conditions
Largeur	B	70		mm	
Hauteur	H	135		mm	
Longueur	L	100		mm	
Connexion de masse, vis		M4 x 11		mm	
Connexion, contact AMP		6.3 x 0.8		mm	
Valeurs indicatives, sous réserve de modification	M2				
	M1				
	M0				
	Modification	Date	Visa émetteur		

Condensateurs	CH 1400 Yverdon-les-Bains
Kondensatoren	Tel.: ++41 24 272 282
Capacitors	Fax: ++41 24 272 285

Le lancé Capacitors

25.08.2009

faisab5843.XLS

faisab5843.XLS