
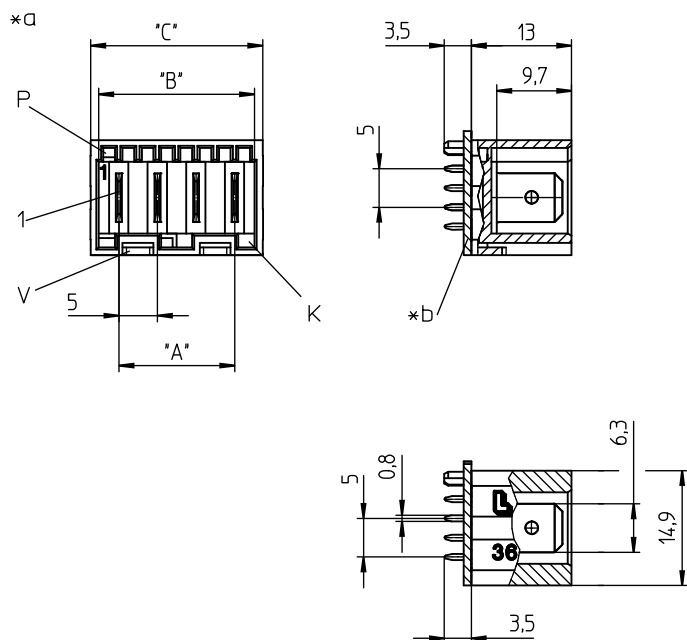


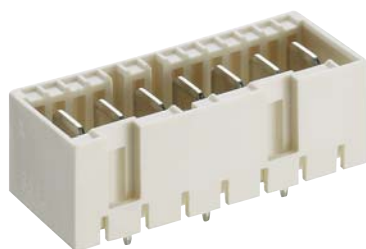

364197

RAST-5-Messerleiste, stehend, mit Positionierzapfen, vergussfähige Ausführung


1. Temperaturbereich	-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger ¹	PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktmesser 364197	CuZn, unternickelt und verzinkt
Kontaktmesser 364197 V167	CuZn, unternickelt und versilbert

3. Mechanische Daten	
Kontaktmesser	6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244
Kontaktierung	Steckverbindern 3623, Steckverbindern nach RAST-5-Standard
364197 mit	Steckverbindern 3625, Steckverbindern nach RAST-5-Standard
Kodiervorschläge im Internet unter	www.lumberg.com

4. Elektrische Daten (bei T _U 20 °C)	
Bemessungsstrom 364197	10 A bei T _U 70 °C
Bemessungsstrom 364197 V167	16 A bei T _U 70 °C
Bemessungsspannung ²	250 V AC
Isolierstoffgruppe ²	IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Kriechstrecke	4,2 mm
Luftstrecke	4,2 mm
Isolationswiderstand	> 10 GΩ

¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

² nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A

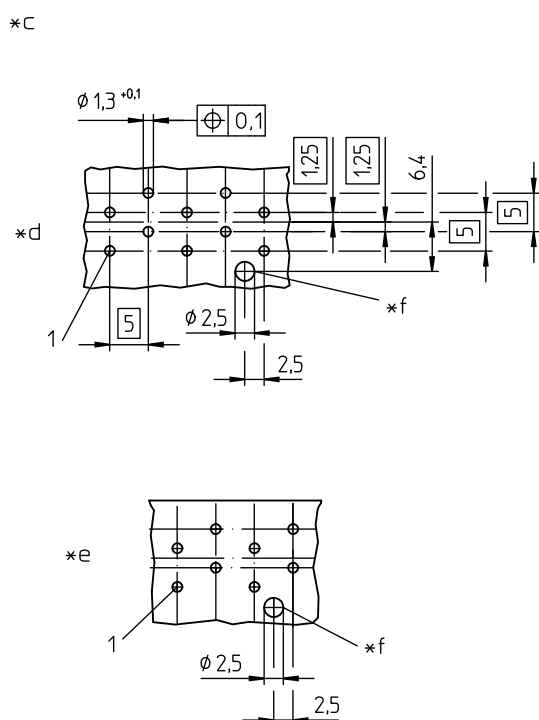

- *a K = Kodierung
K = keying
K = codage
- P = Positionierung
P = positioning
P = positionnement
- V = Raum für Verriegelung
V = space for lock
V = emplacement pour verrouillage

- *b Leiterplatte
printed circuit board
carte imprimée

- *c Lochbild in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

- *d ungerade Polzahl
uneven pole numbers
nombres de nombres de pôles impairs

- *e gerade Polzahl
even pole numbers
nombres de pôles pairs

- *f Bohrung für Positionierzapfen
bore hole for positioning spigot
perçage pour goujon de positionnement

RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm

364197	
RAST 5 tab header, upright, with positioning spigot, pottable version	
1. Temperature range	-40 °C/+120 °C
2. Materials	
Insulating body ¹	PA GF, V0 according to UL 94
Contact tab 364197	CuZn, pre-nickel and tin-plated
Contact tab 364197 V167	CuZn, pre-nickel and silver-plated
3. Mechanical data	
Contact tab	6.3 x 0.8 mm according to DIN 46244
Mating	
364197 with	connectors 3623, connectors acc. to RAST 5 standard
364197 V167 with	connectors 3625, connectors acc. to RAST 5 standard
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com	
4. Electrical data (at T_{amb} 20 °C)	
Rated current 364197	10 A at T _{amb} 70 °C
Rated current 364197 V167	16 A at T _{amb} 70 °C
Rated voltage ²	250 V AC
Material group ²	IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Creepage distance	4.2 mm
Clearance	4.2 mm
Insulation resistance	> 10 GΩ
¹ component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)	
² acc. to IEC 60664/DIN EN 60664, CTI UL classification acc. to ANSI/UL 746A	

364197	
Réglette à couteaux RAST 5, droite, avec goujon de positionnement, version à encapsuler	
1. Température d'utilisation	-40 °C/+120 °C
2. Matériaux	
Corps isolant ¹	PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à couteau 364197	CuZn, sous-nickelé et étamé
Contact à couteau 364197 V167	CuZn, sous-nickelé et argenté
3. Caractéristiques mécaniques	
Contact à couteau	6,3 x 0,8 mm suivant DIN 46244
Raccordement avec	
364197	connecteurs 3623, connecteurs suivant standard RAST 5
364197 V167	connecteurs 3625, connecteurs suivant standard RAST 5
Codages proposés sur Internet à l'adresse www.lumberg.com	
4. Caractéristiques électriques (à T_{amb} 20 °C)	
Courant assigné 364197	10 A à T _{amb} 70 °C
Courant assigné 364197 V167	16 A à T _{amb} 70 °C
Tension assignée ²	250 V AC
Groupe de matériau ²	IIIa (CEI)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Distance d'isolement	4,2 mm
Ligne de fuite	4,2 mm
Résistance d'isolement	> 10 GΩ
¹ composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)	
² suivant CEI 60664/DIN EN 60664, classification CTI UL suivant ANSI/UL 746A	

Bestellbezeichnung* Designation* Désignation*	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions			
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	
364197 02	2	250	5,0	10,2	12,3	
364197 03	3	250	10,0	15,2	17,3	
364197 04	4	250	15,0	20,2	22,3	
364197 05	5	250	20,0	25,2	27,3	
364197 06	6	250	25,0	30,2	32,3	
364197 07	7	250	30,0	35,2	37,3	
364197 08	8	250	35,0	40,2	42,3	
364197 09	9	250	40,0	45,2	47,3	
364197 10	10	250	45,0	50,2	52,3	
364197 11	11	250	50,0	55,2	57,3	
364197 12	12	250	55,0	60,2	62,3	

* Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com.
 Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com.
 Ajouter d'autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.

Verpackung: lose im Karton
 Packaging: in bulk, in a cardboard box
 Emballage: en vrac, dans un carton