
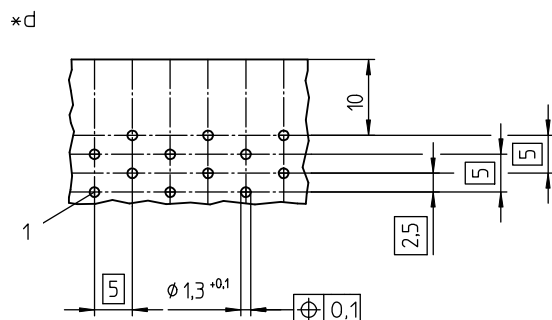


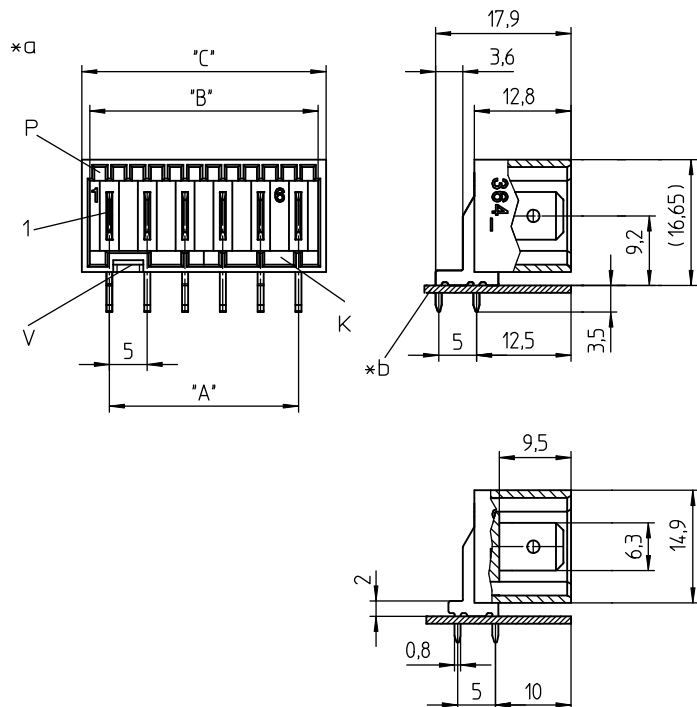

RAST-5-Messerleiste, abgewinkelt, mit untenliegender Verriegelung, hohe Bauform

-  Reg.-Nr. B317  

- www.lumberg.com

RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm

3645	
RAST 5 tab header, angular, with lower side lock, higher version	
1. Temperature range	-40 °C/+120 °C
2. Materials	
Insulating body ¹	PA GF, V0 according to UL 94
Contact tab 3645	CuZn, pre-nickelized and tinned
Contact tab 3645 V167	CuZn, pre-nickelized and silvered
3. Mechanical data	
Contact tab	6.3 x 0.8 mm according to DIN 46244
Mating	
3645 with	connectors 3611, 3615, 3623, 3626, connectors acc. to RAST 5 standard
3645 V167 with	connector 3625, 3628, connectors acc. to RAST 5 standard
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com	
4. Electrical data (at T_{amb} 20 °C)	
Rated current 3645	10 A at T _{amb} 70 °C
Rated current 3645 V167	16 A at T _{amb} 70 °C
Rated voltage ²	250 V AC
Material group ²	IIla (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Creepage distance	4.2 mm
Clearance	4.2 mm
Insulation resistance	> 10 GΩ
¹ component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)	
² acc. to IEC 60664/DIN EN 60664, CTI UL classification acc. to ANSI/UL 746A	

3645	
Réglette à couteaux RAST 5, angulaire, avec verrouillage en bas, version surélevée	
1. Température d'utilisation	-40 °C/+120 °C
2. Matériaux	
Corps isolant ¹	PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à couteau 3645	CuZn, sous-nickelé et étamé
Contact à couteau 3645 V167	CuZn, sous-nickelé et argenté
3. Caractéristiques mécaniques	
Contact à couteau	6,3 x 0,8 mm suivant DIN 46244
Raccordement avec	
3645	connecteurs 3611, 3615, 3623, 3626, connecteurs suivant standard RAST 5
3645 V167	connecteur 3625, 3628, connecteurs suivant standard RAST 5
Codages proposés sur Internet à l'adresse www.lumberg.com	
4. Caractéristiques électriques (à T_{amb} 20 °C)	
Courant assigné 3645	10 A à T _{amb} 70 °C
Courant assigné 3645 V167	16 A à T _{amb} 70 °C
Tension assignée ²	250 V AC
Groupe de matériau ²	IIla (CEI)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Distance d'isolement	4,2 mm
Ligne de fuite	4,2 mm
Résistance d'isolement	> 10 GΩ
¹ composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)	
² suivant CEI 60664/DIN EN 60664, classification CTI UL suivant ANSI/UL 746A	

Bestellbezeichnung* Designation* Désignation*	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
3645 02	2	250	5,0	10,2	12,3
3645 03	3	250	10,0	15,2	17,3
3645 04	4	250	15,0	20,2	22,3
3645 05	5	250	20,0	25,2	27,3
3645 06	6	250	25,0	30,2	32,3
3645 07	7	250	30,0	35,2	37,3
3645 08	8	250	35,0	40,2	42,3
3645 09	9	250	40,0	45,2	47,3
3645 10	10	250	45,0	50,2	52,3
3645 11	11	250	50,0	55,2	57,3
3645 12	12	250	55,0	60,2	62,3

* Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com.
 Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com.
 Ajouter d'autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.

Verpackung: lose im Karton
 Packaging: in bulk, in a cardboard box
 Emballage: en vrac, dans un carton