
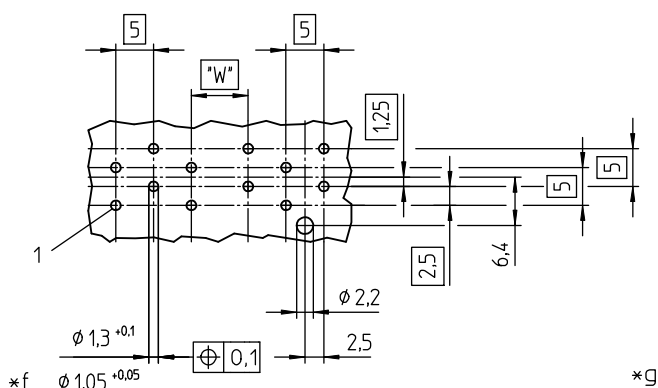

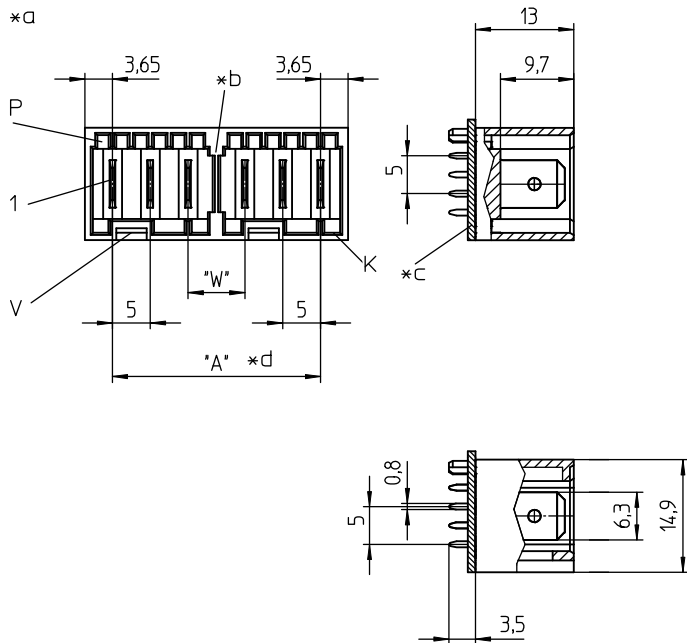


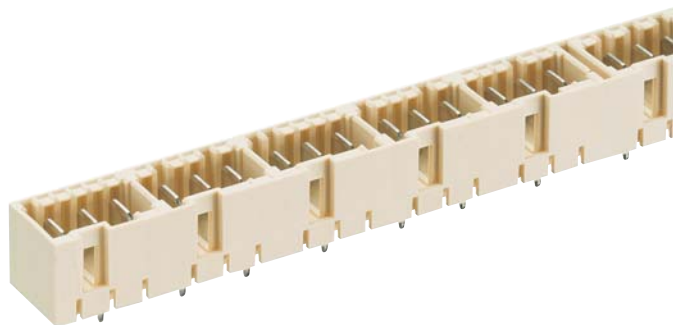

3671 367199

RAST-5-Messerleiste, stehend, mit Zwischenwänden und Positionierungszapfen

3671: mit normalen Kontakten

367199: mit voreilenden Schutzleiterkontakten

- 1. Temperaturbereich** -40 °C/+120 °C
- 2. Werkstoffe**

Kontaktträger ¹	PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktmesser	CuZn, unternickelt und verzinkt
- 3. Mechanische Daten**

Kontaktmesser	6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244
Kontaktierung mit	Steckverbindern 3611, 3615, 3623, 3626, Steckverbindern nach RAST-5-Standard
- 4. Elektrische Daten** (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	10 A bei T _u 70 °C
Bemessungsspannung ²	250 V AC
Isolierstoffgruppe ²	IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Kriechstrecke	4,2 mm
Luftstrecke	4,2 mm
Isolationswiderstand	> 10 GΩ

¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
² nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A



- *a K = Kodierung
K = keying
K = codage
- P = Positionierung
P = positioning
P = positionnement
- V = Raum für Verriegelung
V = space for lock
V = emplacement pour verrouillage
- *b Zwischenwand
partitioning
séparation
- *c Leiterplatte
printed circuit board
carte imprimée
- *d A = (P - 1) x 5 + (W₁/W₂ - 5) x Y, max. 135 mm
P = Polzahl/poles/pôles
W = Abstand/distance: W₁ = 7,5 mm (standard), W₂ = 10,0 mm
Y = Anzahl Zwischenwände (je 12 Kontakte mindestens 1 Zwischenwand)
Y = number of partitions (at least 1 partition every 12 contacts)
Y = nombre de séparations (au moins 1 séparation tous les 12 contacts)
- *e Schutzleiterkontakt 1,5 mm voreilend bei 367199, auf jeder Position möglich
pre-mating protective contact at 367199, protruding 1.5 mm, possible at any position
contact de protection avancé à 1,5 mm au 367199, possible à n'importe quelle position
- *f Maß für Pressanpassung der Lötstifte in der Leiterplatte
measure for press-fit of solder pins in printed circuit board
mesure pour autofixation sur carte imprimée par pression
- *g Lochbild in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

3671 367199	
RAST 5 tab header, upright, with partitions and positioning spigots 3671: with standard contacts 367199: with pre-mating protective contacts	
1. Temperature range	-40 °C/+120 °C
2. Materials	
Insulating body ¹	PA GF, V0 according to UL 94
Contact tab	CuZn, pre-nickel and tinned
3. Mechanical data	
Contact tab	6.3 x 0.8 mm according to DIN 46244
Mating with	connectors 3611, 3615, 3623, 3626, connectors acc. to RAST 5 standard
4. Electrical data (at T _{amb} 20 °C)	
Rated current	10 A at T _{amb} 70 °C
Rated voltage ²	250 V AC
Material group ²	IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Creepage distance	4.2 mm
Clearance	4.2 mm
Insulation resistance	> 10 GΩ
¹	component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
²	acc. to DIN EN 60664/IEC 60664, CTI UL classification acc. ANSI/UL 746A

3671 367199	
Réglette à couteaux RAST 5, droite, avec séparations et goujons de positionnement 3671: aux contacts normaux 367199: aux contacts de protection avancés	
1. Température d'utilisation	-40 °C/+120 °C
2. Matériaux	
Corps isolant ¹	PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à couteau	CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques	
Contact à couteau	6,3 x 0,8 mm suivant DIN 46244
Raccordement avec	connecteurs 3611, 3615, 3623, 3626, connecteurs suivant standard RAST 5
4. Caractéristiques électriques (à T _{amb} 20 °C)	
Courant assigné	10 A à T _{amb} 70 °C
Tension assignée ²	250 V AC
Groupe de matériau ²	IIIa (CEI)/2 (UL) (CTI ≥ 250)
Distance d'isolement	4,2 mm
Ligne de fuite	4,2 mm
Résistance d'isolement	> 10 GΩ
¹	composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
²	suivant DIN EN 60664/CEI 60664, CTI UL classification suivant ANSI/UL 746A

Die Messer- und Buchsenleisten 367... und 368... bilden ein frei konfigurierbares Steckverbindersystem. Die gezeigten Abbildungen sind Beispiele.

Neben der Kodierung nach RAST-5-Standard (vgl. Umschlaginnenseite und Seite 5.84) sind die Zwischenwände frei wählbar.

The tab headers and socket boards 367... and 368... make up a connector system free to configure. The given illustrations are examples.

Besides keying according to RAST 5 standard (see inner cover and page 5.84) the partitions are free to choose.

Les réglettes à couteaux et prises femelles 367... et 368... forment un système de connecteurs configurable à libre choix. Les images montrent des exemples.

Outre le codage suivant le standard RAST 5 (voir au côté intérieur de la couverture à la page 5.84) les séparations sont à libre choix.

Bestellbezeichnung* Designation* Désignation*	Polzahl Poles Pôles
3671	3-27
367199	3-27

Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton