


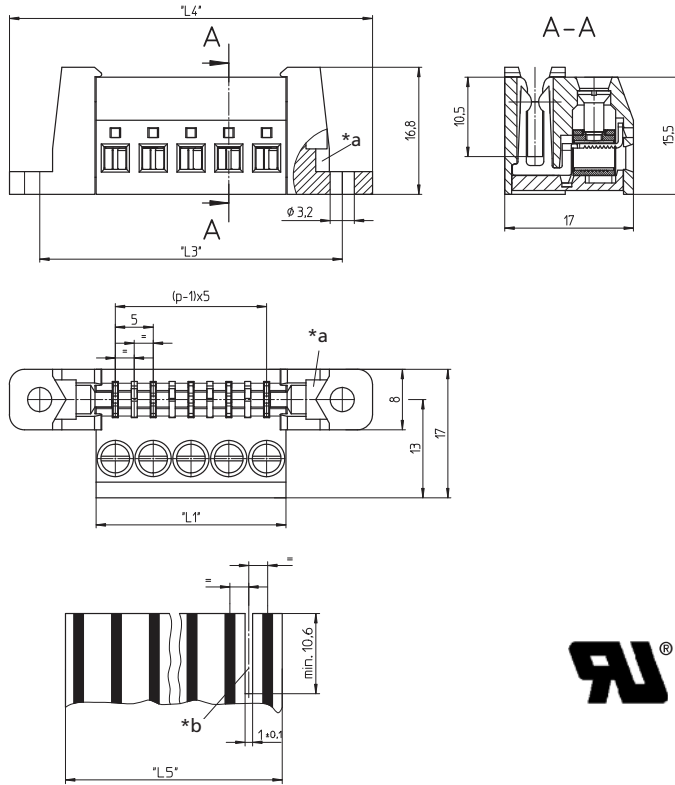

- *a passend für Sechskantmutter M3 nach DIN 934
suitable for hexagonal nut M3 according to DIN 934
approprié pour écrou hexagonal M3 suivant DIN 934
- *b Leiterplattenbeispiel mit Ausnehmung für Kodierstück SP 4
example of printed circuit board with recess for keying insert SP 4
exemple de carte imprimée avec exclusion pour détrompeur SP 4

Bestellbezeichn. Designation Désignation	Polzahl poles pôles	Abmessungen Dimensions Dimensions				VE PU UE
		L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	
5 RS 03 FK	3	14,9	30,0	38,0	15,0	50
5 RS 04 FK	4	19,9	35,0	43,0	20,0	50
5 RS 05 FK	5	24,9	40,0	48,0	25,0	50
5 RS 06 FK	6	29,9	45,0	53,0	30,0	50
5 RS 07 FK	7	34,9	50,0	58,0	35,0	50
5 RS 08 FK	8	39,9	55,0	63,0	40,0	50
5 RS 09 FK	9	44,9	60,0	68,0	45,0	50
5 RS 10 FK	10	49,9	65,0	73,0	50,0	50
5 RS 11 FK	11	54,9	70,0	78,0	55,0	50
5 RS 12 FK	12	59,9	75,0	83,0	60,0	50
5 RS 13 FK	13	64,9	80,0	88,0	65,0	50
5 RS 14 FK	14	69,9	85,0	93,0	70,0	50
5 RS 15 FK	15	74,9	90,0	98,0	75,0	50
5 RS 16 FK	16	79,9	95,0	103,0	80,0	50
5 RS 17 FK	17	84,9	100,0	108,0	85,0	50
5 RS 18 FK	18	89,9	105,0	113,0	90,0	50
5 RS 19 FK	19	94,9	110,0	118,0	95,0	50
5 RS 20 FK	20	99,9	115,0	123,0	100,0	50

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk in a cardboard box
Emballage: en vrac dans un carton

5 RS FK

Buchsenleiste für direktes Stecken mit Schraubanschlussklemmen, Fahrstuhlklemmkörper ohne Untersteckschutz, mit Prüfabgriff und vormontiertem Flanschpaar FK

1. Werkstoffe

Kontaktträger	PPO
Kontaktfeder	CuSn, verzinkt
Klemmkörper	Stahl, verzinkt
Schraube	Stahl, verzinkt

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Leiterplatte 1,5–1,6 mm
Anschließbare Leiter Schraubanschluss	
max. Querschnitt	2,5 mm ²

3. Elektrische Daten

Bemessungsstrom	5 A
Bemessungsspannung	250 V AC, ohne Leiterplatte
Prüfspannung	> 3,0 kV eff.
Isolationsgruppe	C
Kriechstrecke ¹	4,0 mm
Kriechstromfestigkeit ²	KB 300
¹	nach VDE 0110
²	nach DIN 0303

5 RS FK

Socket board for direct mating with screw terminals, lift clamp without protection against misplacing, with test hole and mounted pair of flanges FK

1. Materials

Insulating body	PPO
Contact spring	CuSn, tinned
Clamp	steel, zinc
Screw	steel, zinc

2. Mechanical data

Mating with	printed circuit board 1.5–1.6 mm
Connectable conductors screw terminal	
max. section	2.5 mm ²

3. Electrical data

Rated current	5 A
Rated voltage	250 V AC, without printed circuit board
Test voltage	> 3.0 kV eff.
Insulation group	C
Creepage distance ¹	4.0 mm
Tracking resistance ²	KB 300
¹	according to DIN VDE 0110
²	according to DIN 0303

5 RS FK

Réglette à prises femelles pour enfichage direct avec bornes à vis, cage ascenseur sans protection contre mauvais enfichage, avec prise de test et collets FK attachés

1. Matériaux

Corps isolant	PPO
Ressort de contact	CuSn, étamé
Cage	acier, zingué
Vis	acier, zingué

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	carte imprimée 1,5–1,6 mm
Conducteurs raccordables à la borne	
Section max.	2,5 mm ²

4. Caractéristiques électriques

Courant assigné	5 A
Tension assignée	250 V AC, sans carte imprimée
Tension d'essai	> 3,0 kV eff.
Groupe d'isolement	C
Distance d'isolement ¹	4,0 mm
Tenue de claquage ²	KB 300
¹	suivant DIN VDE 0110
²	suivant DIN 0303