


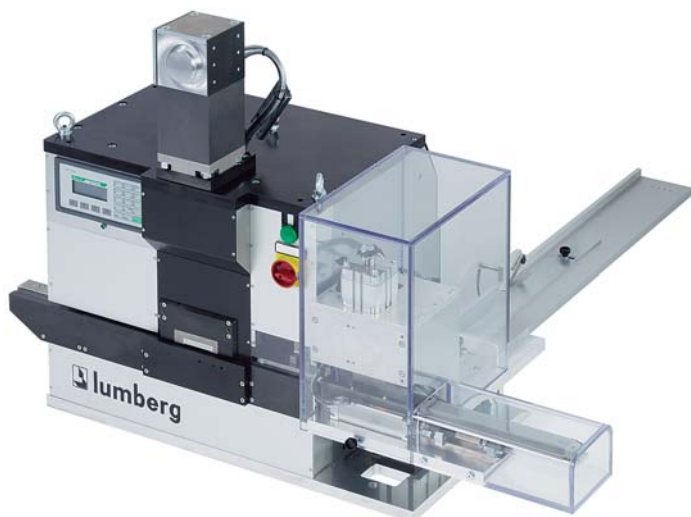

HA67

Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von steckbaren Anschlussklemmen in Schneidklemmtechnik

1. Einsatzgebiet

Steckverbinder	6770
Polzahl	2-7
Raster	5,08 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, Rasterstegleitung

2. Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1000/h
- Automatische Steckverbinderzuführung	
- Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter	
- Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen	
- Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage	
- Optionale Sonderausstattung: Farberkennung, Kabelabwinkelstation, pneumatische Kabelklemmung	

3. Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	750 mm x 1080 mm x 1100 mm
Gewicht	ca. 140 mm
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar

HA67

Semiautomatic harnessing machine for termination of pluggable terminal blocks in insulation displacement technology

1. Range of application

Connector	6770
Number of poles	2-7
Pitch	5.08 mm
State of delivery of connectors	in chain
Processable conductor	discrete conductor, ribbon cable

2. Features

Application	middle and high-volume production
Stroke capacity	ca 1000/h
- Automatic feeding of connectors	
- Verification of insertion sample and line end position during manual insertion of conductors	
- Fixation of inserted discrete conductors by spring-loaded pressure pads until pressing	
- Automatic release of press action by control of line end position	
- Optional feature: color detection, cable bending station, pneumatic cable clamping	

3. Dimensions and supply data

Dimensions (H x W x D)	750 mm x 1080 mm x 1100 mm
Weight	ca 140 mm
Electric power supply	230 V/50 Hz
Compressed air supply	6 bar

HA67

Machine semi-automatique pour raccordement de borniers de raccordement enfichables en technique de déplacement d'isolant

1. Domaine d'application

Connecteur	6770
Nombre de pôles	2-7
Pas	5,08 mm
État de livraison des connecteurs	en bande
Conducteurs raccordables	conducteur discret, câble plat

2. Caractéristiques

Application	production en moyenne et grande série
Nombre de manœuvres	circa 1000/h
- Alimentation automatique des connecteurs	
- Contrôle du modèle d'équipement et de la position finale de ligne pendant insertion manuelle des conducteurs	
- Maintien des conducteurs discrets introduits au moyen de pièces d'appui sur ressort jusqu'à compression	
- Déclenchement automatique de manœuvre par contrôle de la position finale de ligne	
- Équipement optionel: détection de couleurs, station de pliage de câble, serrage de câble pneumatique	

3. Dimensions et dates d'alimentation

Dimensions (H x L x P)	750 mm x 1080 mm x 1100 mm
Poids	circa 140 kg
Alimentation en électricité	230 V/50 Hz
Alimentation en air comprimé	6 bar