




*a Prüfgriff
test hole
prise de test

*b Leiterplattenlayout
printed circuit board layout
modèle de la carte imprimée

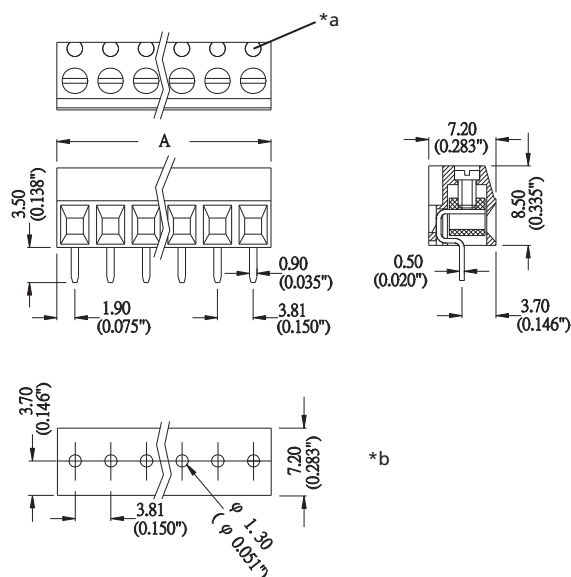

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions A (mm)
MB 332-38102	2	200	7,62
MB 332-38103	3	200	11,43
MB 332-38104	4	200	15,24
MB 332-38106	6	200	22,86
MB 332-38108	8	200	30,48

Verpackung: im Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk, in a plastic bag
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique

Schraubanschlussklemmen, Raster 3,5–3,81 mm Screw terminal blocks, pitch 3.5–3.81 mm Borniers de raccordement à vis, pas 3,5–3,81 mm

MB 332-381

Mikro-Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklemmkörper ohne Untersteckschutz, mit Prüfgriff, stehend, teilungsgerecht anreihbar

- Temperaturbereich** -40 °C/+105 °C
- Werkstoffe**
 - Kontaktträger PA, V0 nach UL 94
 - Klemmkörper CuZn, vernickelt
 - Lötstift CuZn, verzinkt
 - Schraube Stahl, vernickelt
- Mechanische Daten**
 - Schraube M2
 - Prüfdrehmoment 0,34 Nm
 - Anschließbare Leiter Schraubanschluss**
 - Querschnitt AWG 26–16
- Elektrische Daten**
 - Bemessungsstrom 8 A
 - Bemessungsspannung 300 V AC
 - Prüfspannung ≥ 2 kV
 - Isolationswiderstand > 5 GΩ

MB 332-381

Micro screw terminal block, with lift clamp without protection against misplacing, with test hole, upright, consecutive placement without loss of pitch

- Temperature range** -40 °C/+105 °C
- Materials**
 - Insulating body PA, V0 according to UL 94
 - Clamp CuZn, nickeled
 - Solder pin CuZn, tinned
 - Screw steel, nickeled
- Mechanical data**
 - Screw M2
 - Test tightening torque/screw 0.34 Nm
 - Connectable conductors screw terminal**
 - Section AWG 26–16
- Electrical data**
 - Rated current 8 A
 - Rated voltage 300 V AC
 - Test voltage ≥ 2 kV
 - Insulation resistance > 5 GΩ

MB 332-381

Bornier de raccordement micro à vis, avec cage d'ascenseur sans protection contre mauvais enfichage, avec prise de test, droite, emboîtable sans perte de pas

- Température d'utilisation** -40 °C/+105 °C
- Matériaux**
 - Corps isolant PA, V0 suivant UL 94
 - Cage CuZn, nickelé
 - Plot à souder CuZn, étamé
 - Vis acier, nickelé
- Caractéristiques mécaniques**
 - Vis M2
 - Couple de serrage de test 0,35 Nm
 - Conducteurs raccordables à la borne**
 - Section AWG 26–16
- Caractéristiques électriques**
 - Courant assigné 8 A
 - Tension assignée 300 V AC
 - Tension de claquage ≥ 2 kV
 - Résistance d'isolement > 5 GΩ