



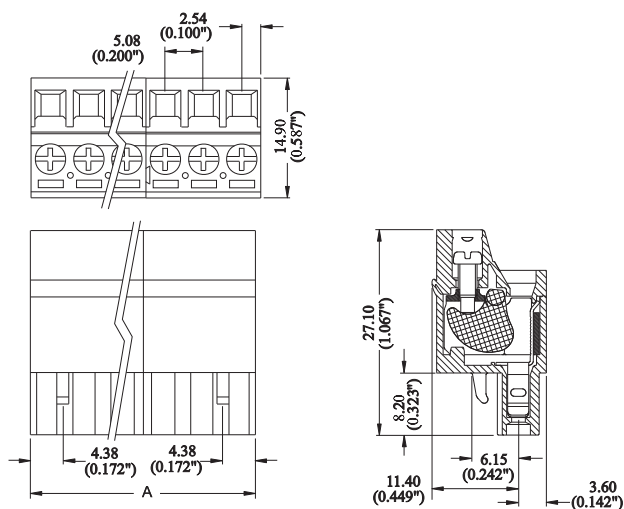

-Reg.-Nr. 115483

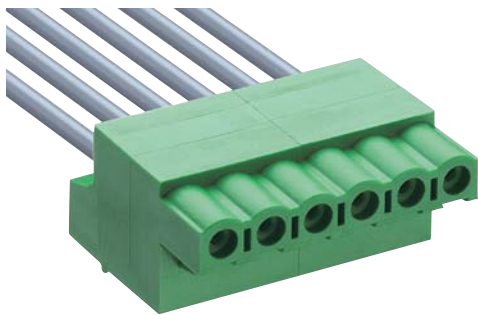

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions A (mm)
MC 310-50802	2	500	10,16
MC 310-50803	3	500	15,24
MC 310-50804	4	300	20,32
MC 310-50806	6	250	30,48
MC 310-50808	8	200	40,64

Weitere Polzahlen auf Anfrage
Further pole numbers on request
Autres nombres de pôles sur demande

Verpackung: im Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk, in a plastic bag
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique

Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm Pluggable terminal blocks, pitch 5.08 mm Borniers de raccordement enfichables, pas 5,08 mm

MC 310-508

Steckbare Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, mit Verrastung, Kabelabgang und Schrauben 180° zur Steckrichtung, teilungsgerecht anreihbar, mit Kombischraube (Kreuzschlitz/Schlitz)

- Temperaturbereich** -40 °C/+105 °C
- Werkstoffe**

Kontaktträger	PA, V0 nach UL 94
Kontakt	CuSn, verzinkt
Klemmkörper	Stahl, verzinkt
Schraube	Stahl, verzinkt
- Mechanische Daten**

Schraube	M2,6
Prüfdrehmoment	0,5 Nm
Kontaktierung mit	Stiftleisten ME ...-508

Anschließbare Leiter Schraubanschluss
Querschnitt AWG 24-14
- Elektrische Daten**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	300 V AC
Prüfspannung	≥ 2 kV
Isolationswiderstand	> 5 GΩ

MC 310-508

Pluggable screw terminal block, clamp with wire protection, with locking, cable departure and screws 180° to plugging direction, consecutive placement without loss of pitch, with combined screw (cross recession/slot)

- Temperature range** -40 °C/+105 °C
- Materials**

Insulating body	PA, V0 according to UL 94
Contact	CuSn, tinned
Clamp	steel, zinc plated
Screw	steel, zinc plated
- Mechanical data**

Screw	M2.6
Testing torque	0.5 Nm
Mating with	pin headers ME ...-508

Connectable conductors screw terminal
Section AWG 24-14
- Electrical data**

Rated current	16 A
Rated voltage	300 V AC
Test voltage	≥ 2 kV
Insulation resistance	> 5 GΩ

MC 310-508

Bornier de raccordement à vis enfichable, cage avec protégé-fil, avec verrouillage, sortie des câbles et vis à 180° de la direction d'enfichage, emboîtable sans perte de pas, avec vis combinée (fentes en croix/fente droite)

- Température d'utilisation** -40 °C/+105 °C
- Matériaux**

Corps isolant	PA, V0 suivant UL 94
Contact	CuSn, étamé
Cage	acier, zingué
Vis	acier, zingué
- Caractéristiques mécaniques**

Vis	M2,6
Couple de serrage de test	0,5 Nm
Raccordement avec	réglettes à broches ME ...-508

Conducteurs raccordables à la borne
Section AWG 24-14
- Caractéristiques électriques**

Courant assigné	16 A
Tension assignée	300 V AC
Tension de claquage	≥ 2 kV
Résistance d'isolement	> 5 GΩ