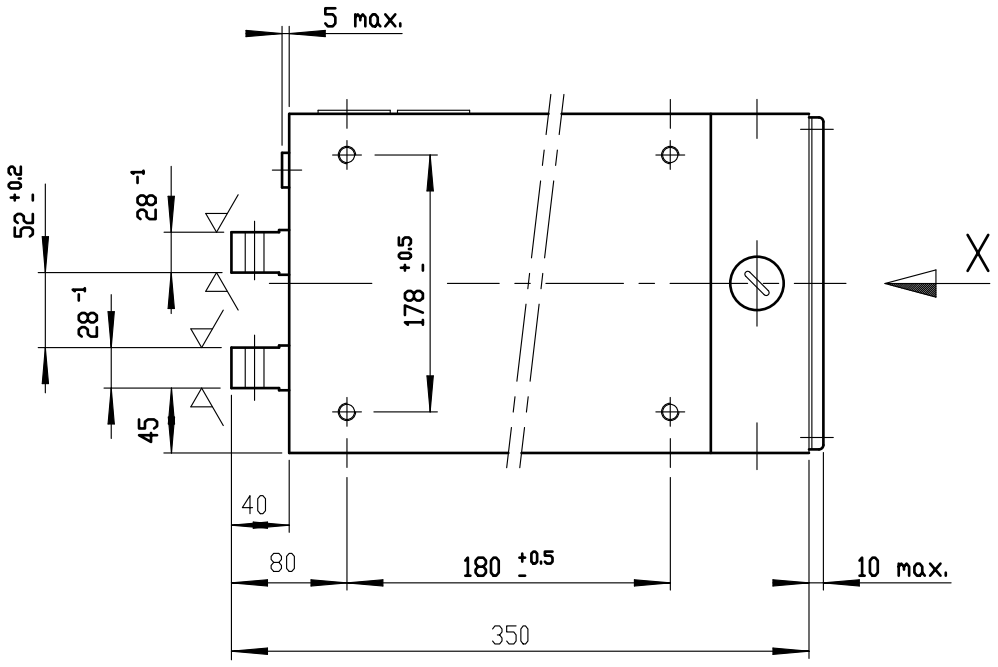

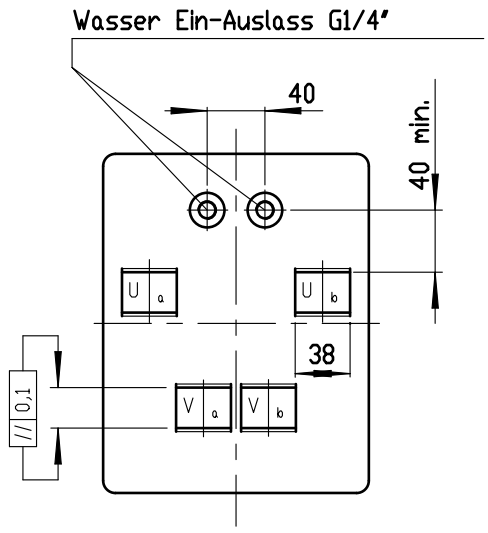

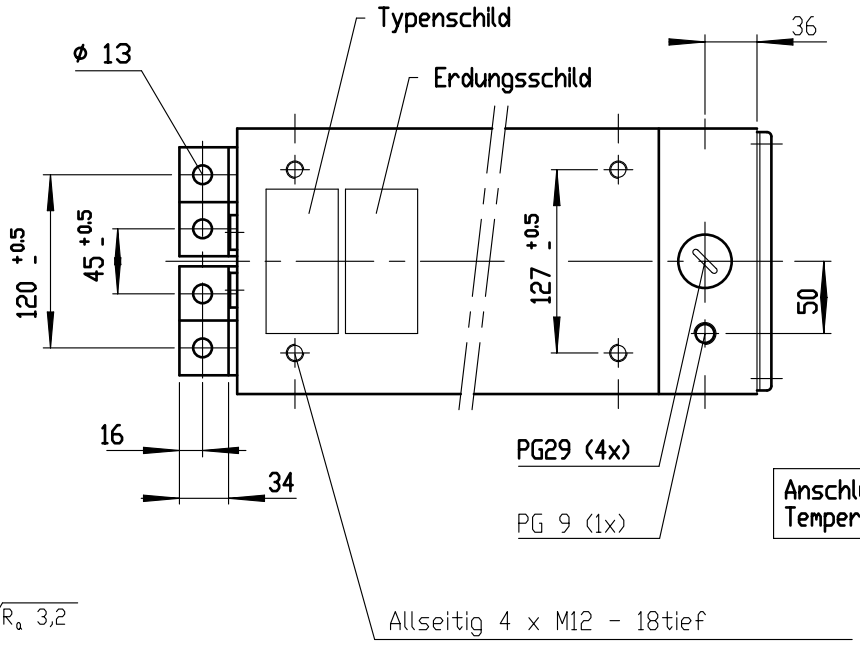

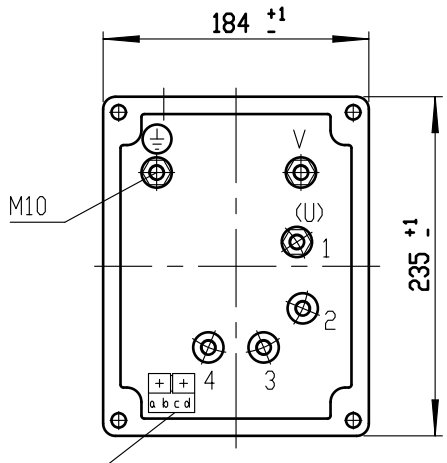

Anschlussklemme fuer Temperaturwaechter

Ansicht X
ohne Deckel

$\sqrt{} = \sqrt{R_a\ 3{,}2}$

Allseitig 4 x M12 - 18tief

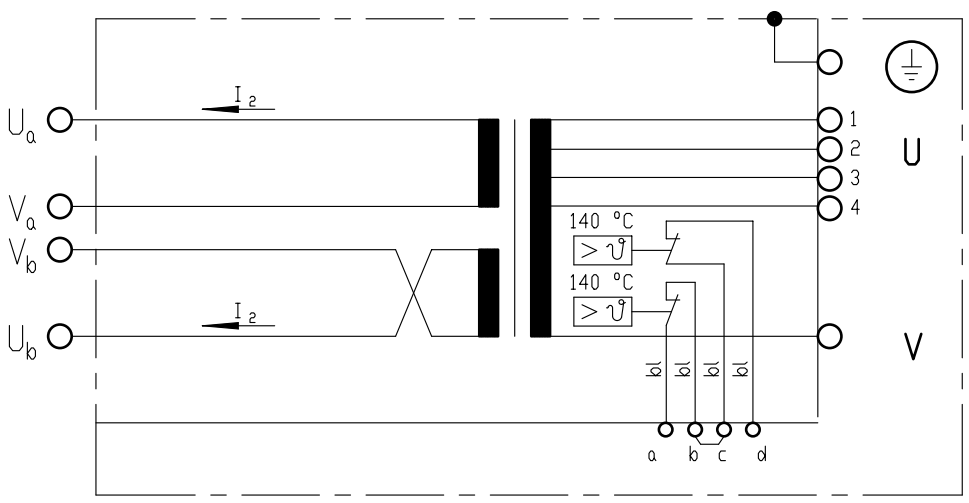

Klemmen a-b : 1 Temperaturwaechter primaer 140°C
Klemmen c-d : 1 Temperaturwaechter primaer 140°C
Temperaturwaechter ausserhalb der Vergussmasse,in den Klemmen (b-c) in Reihe geschaltet.

Technische Aenderungen vorbehalten

NORM : DIN 44766 / Typ:	Primaer-spannung U_{1N} / V	Frequenz f / Hz	Primaerdauer-strom max I_{1P} / A	Kurzschluss-Werte: Spannung U_{cc} %	Leistungsf. cos φ_{cc}	Strom I_{2cc} /kA	Teile-Nummer.:
B4-0-3,6-25-220-T	220	50	80	6,20	0,70	79	TE25/0126-0
B4-0-3,6-25-380-T	380	50	47	6,30	0,70	78	TE25/0110-0
B4-0-3,6-25-400-T	400	50	44	7,10	0,65	69	TE25/0131-0
B4-0-3,6-25-415-T	415	50	43	6,98	0,65	70	TE25/0129-0
B4-0-3,6-25-500-T	500	50	35				

Sek-Spannung U_{20} / V	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
	2,5	2,8	3,2	3,6	

Sek-Nennstrom I_{50} / kA; X= 50 %	6,9	Kuehlwassermenge min.: 4 l/min Druckabfall max.: 0,6 bar
Sek-Dauerstrom I_{2P} / kA; X= 100 %	4,9	Fuer Masse ohne Toleranzangaben gelten Abmasse nach DIN 2768-mittel
Dauerleistung S_P / kVA; X= 100 %	18	Schutzmassnahmen:DIN;VDE 0113/86;VDE 0545/EN50063 Normen: DIN 44766; 40050; ISO 5826; VDE

Transformator

Widerstandsschweissen

S_{50} / kVA = 25; bei X = 50%

Schutzart Primaerseite	Schutzart Sekundaerseite	Isolations-klasse	Masse m / kg	Farbe RAL 8001	Ersatz fuer:	1997	Datum	Name
IP 54	IP 00	F	53	braun	Zeichnung mit gleicher Nummer vom 20.01.97	Gez.	13.08.	as
						Gepr.		

EXPERT
MASCHINENBAU
D-64653 LORSCH

B4