NO. OF CKTS.	DIM. A	DIM. B
1	(2.44± .15) / .096± .006	—
2	(4.98± .15) / .196± .006	(2.54± .10) / .100± .004
3	(7.52± .15) / .296±.006	(5.08± .10) / .200± .004
4	(10.06± .15) / .396±.006	(7.62± .10) / .300± .004
5	(12.60± .18) / .496± .007	(10.16± .13) / .400± .005
6	(15.14± .18) / .596± .007	(12.70± .13) / .500± .005
7	(17.68±.20) / .696± .008	(15.24± .15) / .600 ±.006
8	(20.22±.20) / .796 ±.008	(17.78± .15) / .700 ±.006
9	(22.76±.20) / .896 ±.008	(20.32± .15) / .800 ±.006
10	(25.30±.25) / .996± .010	(22.86±.20) / .900±.008
11	(27.84±.25) / 1.096± .010	(25.40±.20) / 1.000±.008
12	(30.38±.25) / 1.196± .010	(27.94±.20) / 1.100±.008
13	(32.92±.25) / 1.296± .010	(30.48±.20) / 1.200±.008
14	(35.46±.25) / 1.396± .010	(33.02±.20) / 1.300±.008
15	(38.00±.28) / 1.496± .011	(35.56±.23) / 1.400±.009
16	(40.54±.28) / 1.596± .011	(38.10±.23) / 1.500±.009
17	(43.08±.28) / 1.696± .011	(40.64±.23) / 1.600±.009
18	(45.62±.28) / 1.796± .011	(43.18±.23) / 1.700±.009
19	(48.16±.28) / 1.896± .011	(45.72±.23) / 1.800±.009
20	(50.70±.30) / 1.996± .012	(48.26±.25) / 1.900± .010
21	(53.24±.30) / 2.096± .012	(50.80±.25) / 2.000± .010
22	(55.78±.30) / 2.196± .012	(53.34±.25) / 2.100± .010
23	(58.32±.30) / 2.296± .012	(55.88±.25) / 2.200± .010
24	(60.86±.30) / 2.396± .012	(58.42±.30) / 2.300±.012
25	(63.40±.38) / 2.496 ±.015	(60.96±.30) / 2.400±.012

ASS'Y. PROC. A

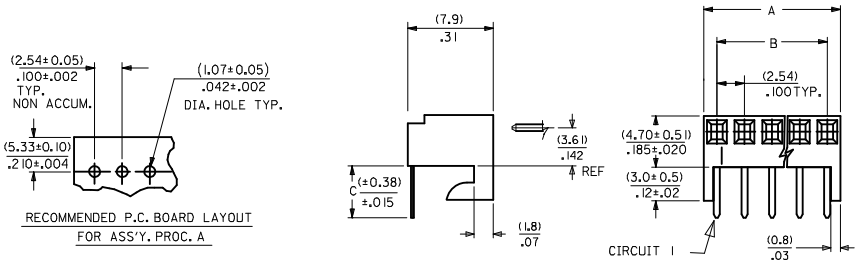

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
FOR ASS'Y. PROC. A

ASS'Y. PROC. B

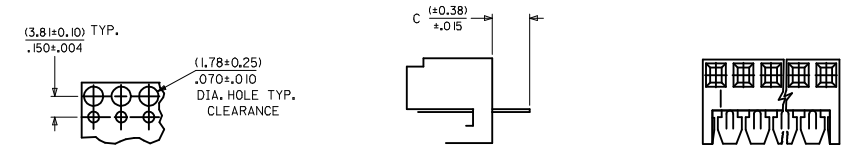

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
FOR ASS'Y. PROC. B

ASS'Y. PROC. C

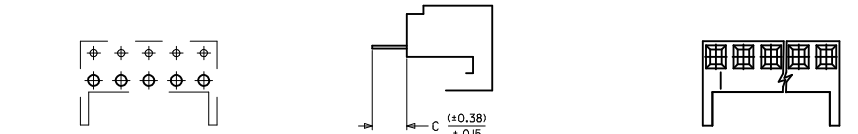

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
FOR ASS'Y. PROC. C

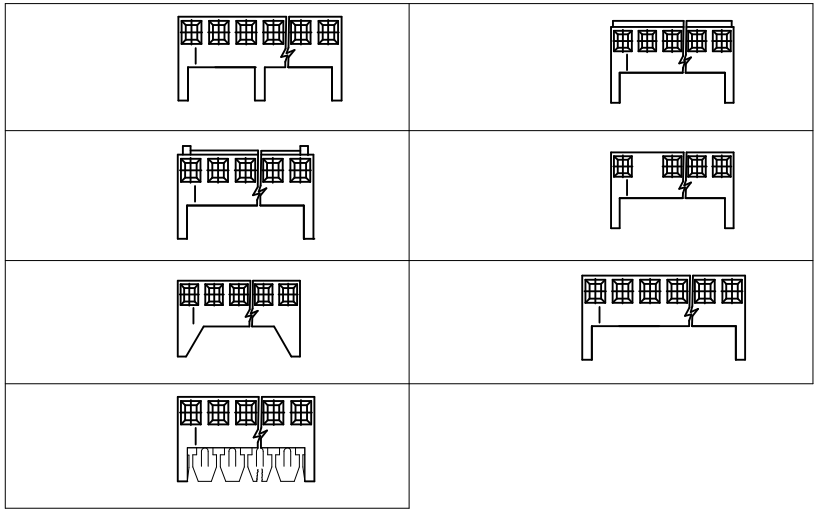



KK BREAKAWAY FRICTION LOCK
OR POLARIZING HEADER

NOTES:
1. MATERIAL: NYLON, UL 94V-0, COLOR: WHITE
2. FINISH:
   (208) - SELECT GOLD: (0.00038)/.000015 MIN., SELECT TIN: (0.00254)/.000100 MIN.
   OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.
   (228) - SELECT GOLD: (0.00076)/.000030 MIN., SELECT TIN: (0.00254)/.000100 MIN.
   OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.
   (231) - SELECT GOLD: (0.00127)/.000050 MIN., SELECT TIN: (0.00254)/.000100 MIN.
   OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.
   (565) - SELECT GOLD: (0.00051)/.000020 MIN., OVERALL NICKEL: (0.00076)/.000030 MIN.
   OVERALL GOLD FLASH: (0.00005)/.000002 MIN.
   (P909) - OVERALL TIN: (0.00254)/.000100 MIN.
3. PARTS CONFORM TO PRODUCT SPECIFICATION PS-10-07.
4. PACKAGING: SEE CHARTS.
5. PARTS MUST CONFORM TO SOLDERABILITY SPEC 152.
6. PARTS ARE ST^

molex