


3. スリット

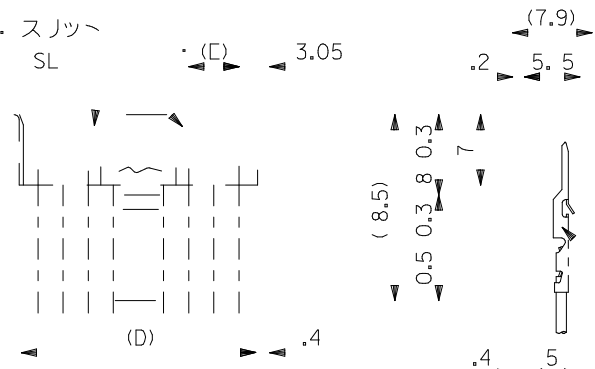

タミナル
CPM NAL
524

ナイロン66, 94V 0
NYLON66, 94V 0
色: オフホワイト
COLOP: OFF W C

フリクションロック作成:
 GP C ON LOC CONF GPA ON:
 4ヶ所までは1箇所
 4C AND UNDEP LOC
 5ヶ所以上は2箇所
 5C AND OVEP 2LOC S

嵌合寸法: 5 1 0 2 N
 MA CS W OUS NG: 5 0 2 N

3. スリット作成:
 SL CONF GPA ON:
 4ヶ所以上はなし
 4C AND UNDEP NO SL
 5及び6ヶ所は1箇所
 5 AND 6C S SL
 7ヶ所以上は2箇所
 7C AND OVEP 2 SL S

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 29 | 0 53 | 5240 | 5 | 35 | 38.7 | 4 . | 5 | 38.3 |
| ▲ | 0 43 | ▲ | 4 | 32.5 | 36.2 | 38.6 | 5 | 35.8 |
| | 0 33 | | 3 | 30 | 33.7 | 36. | 5 | 33.3 |
| | 0 23 | | 2 | 27.5 | 3.2 | 33.6 | 5 | 30.8 |
| | 0 03 | | 0 | 22.5 | 26.2 | 28.6 | 5 | 25.8 |
| | 0093 | | 09 | 20 | 23.7 | 26. | 5 | 23.3 |
| | 0083 | | 08 | 7.5 | 2.2 | 23.6 | 5 | 20.8 |
| | 0073 | | 07 | 5 | 8.7 | 2. | 5 | 8.3 |
| | 0063 | | 06 | 2.5 | 6.2 | 8.6 | 5 | 5.8 |
| | 0053 | | 05 | 0 | 3.7 | 6. | 3.75 | 3.3 |
| | 0043 | | 04 | 7.5 | - | 3.6 | 7.5 | 0.8 |
| ▼ | 0033 | ▼ | 03 | 5 | 8.7 | . | 5 | 8.3 |
| 29 | 0023 | 5240 | 02 | 2.5 | 6.2 | 8.6 | 2.5 | 5.8 |
| EDP.NO. | ENG.NO. | B | (A) | (C) | (D) | | | |

REVISED

SEE CHART

molex