


VIM-1601

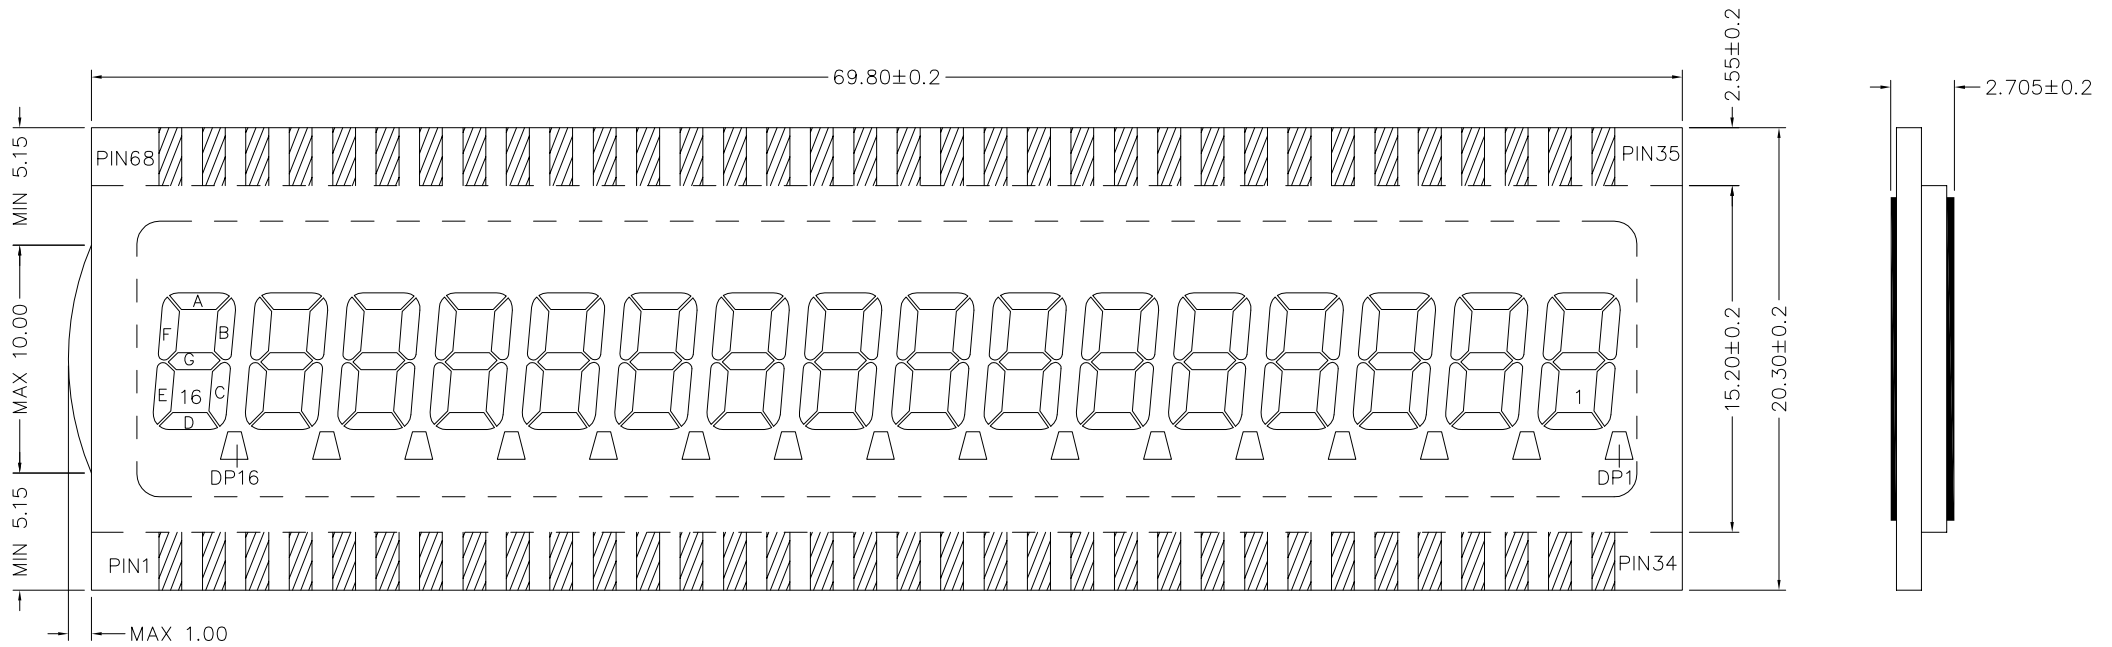

ZEBRA VERSION

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
COM1	---	16G	16C	15G	15C	14G	14C	13G	13C	12G	12C	11G	11C	10G	10C	9G	9C	8G	8C	7G	7C	6G	6C	5G	5C	4G	4C	3G	3C	2G	2C	1G	1C	---	COM1	1B	1A	2B	2A	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8B	8A	9B	9A	10B	10A	11B	11A	12B	12A	13B	13A	14B	14A	15B	15A	16B	16A	COM1
COM2	COM2	16E	16D	15E	15D	14E	14D	13E	13D	12E	12D	11E	11D	10E	10D	9E	9D	8E	8D	7E	7D	6E	6D	5E	5D	4E	4D	3E	3D	2E	2D	1E	1D	COM2	---	1DP	1F	2DP	2F	3DP	3F	4DP	4F	5DP	5F	6DP	6F	7DP	7F	8DP	8F	9DP	9F	10DP	10F	11DP	11F	12DP	12F	13DP	13F	14DP	14F	15DP	15F	16DP	16F	---

REMARKS: SAME COMMON SHOULD BE CONNECTED TOGETHER ON P.C.B