VIM-1603

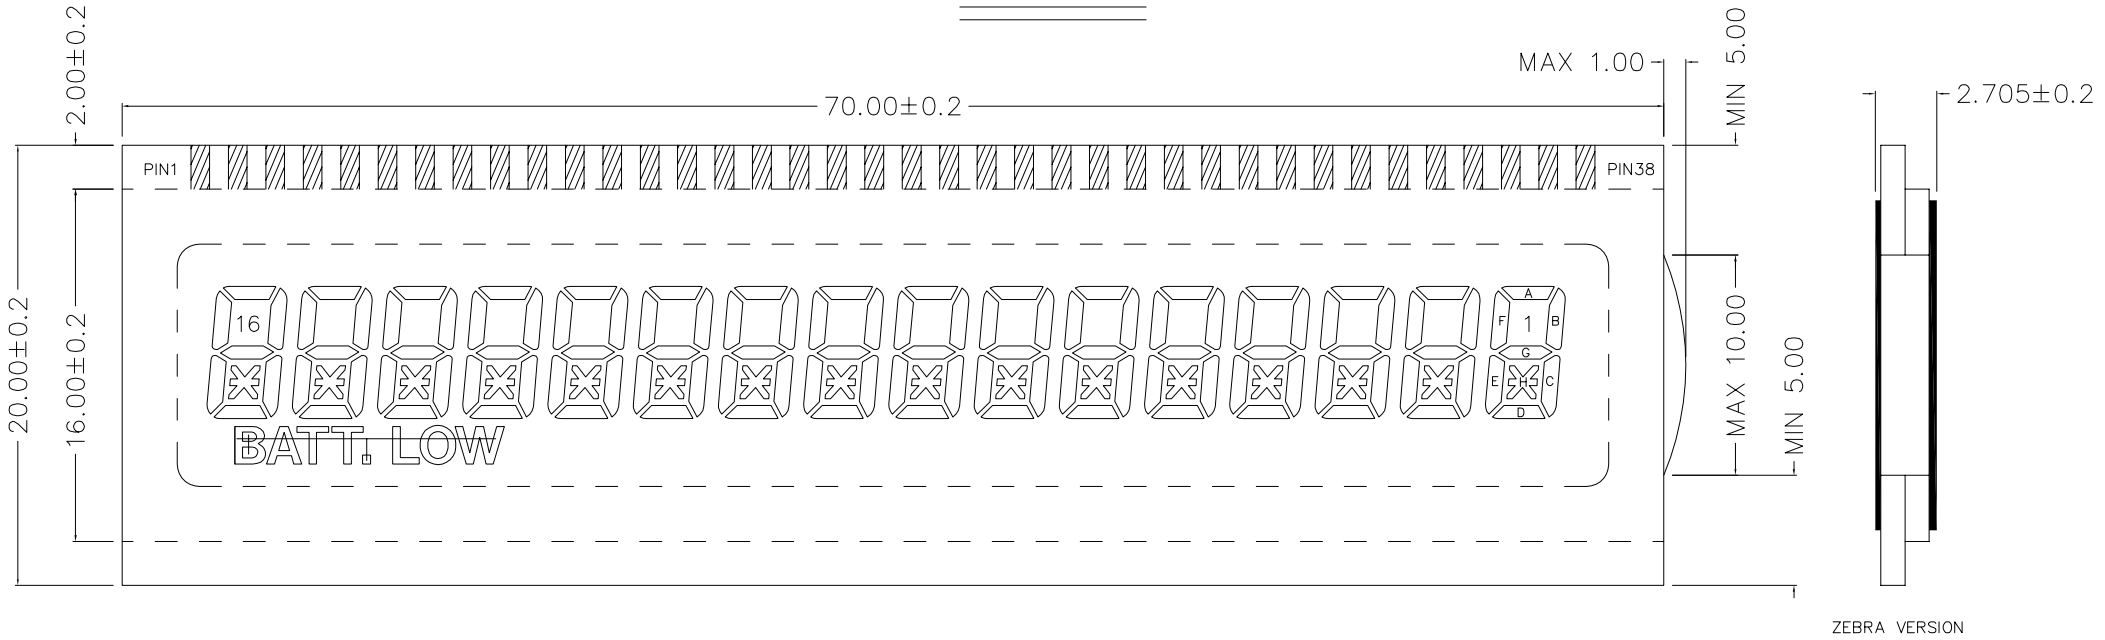

ZEBRA VERSION

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
COM1	---	---	16F	16A	15F	15A	14F	14A	13F	13A	12F	12A	11F	11A	10F	10A	9F	9A	8F	8A	7F	7A	6F	6A	5F	5A	4F	4A	3F	3A	2F	2A	1F	1A	COM1	---	---	---
COM2	---	---	16G	16B	15G	15B	14G	14B	13G	13B	12G	12B	11G	11B	10G	10B	9G	9B	8G	8B	7G	7B	6G	6B	5G	5B	4G	4B	3G	3B	2G	2B	1G	1B	---	COM2	---	---
COM3	---	---	16E	16C	15E	15C	14E	14C	13E	13C	12E	12C	11E	11C	10E	10C	9E	9C	8E	8C	7E	7C	6E	6C	5E	5C	4E	4C	3E	3C	2E	2C	1E	1C	---	---	COM3	---
COM4	---	---	16D	16H	15D	15H	14D	14H	13D	13H	12D	12H	11D	11H	10D	10H	9D	9H	8D	8H	7D	7H	6D	6H	5D	5H	4D	4H	3D	3H	2D	2H	1D	1H	---	---	---	COM4
COM5	COM5	BATT.LOW	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---