



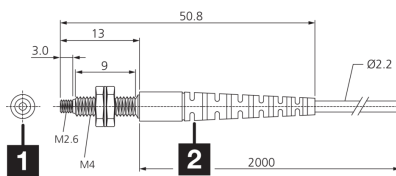

209948
KLE-M4-T2-1
Kunststoff-Lichtleiter

- Große Reichweite



1) Faseroptischer Kern

2) Kabelschutztülle

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C

Mechanische Merkmale

Länge	2.000 mm (ablängbar)
Gewinde	M4
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 25 mm
Faser	Ø 1,0 mm
Material Faser	Kunststoff
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Reichweite	1000 mm
Auflösung	Ø 0,2 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C
-------------------------	----------------

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209948>